

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97T6A040A0050

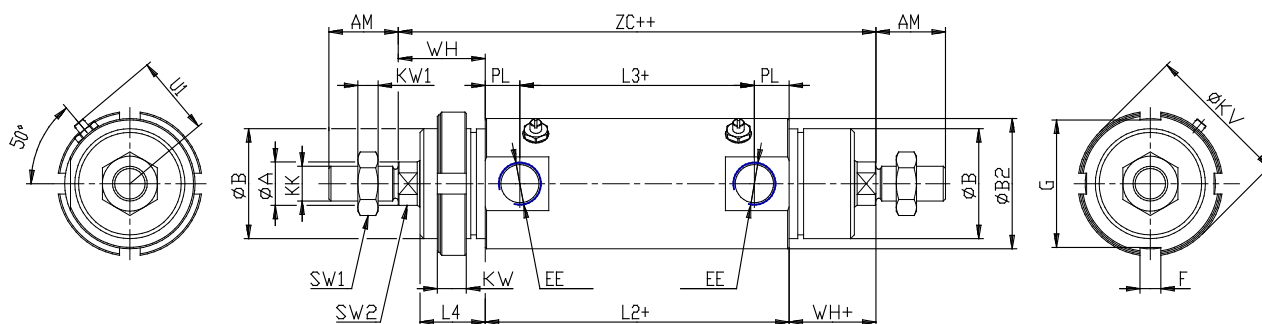
Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:46

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | 97                                                                           |
| <b>Version</b>                      | T = Befestigungsgewinde an Kopf + Deckel                                     |
| <b>Funktion</b>                     | 6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, einstellbare Endlagendämpfung |
| <b>Werkstoff</b>                    | A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU                                   |
| <b>Diameter (mm)</b>                | 40                                                                           |
| <b>Bauart</b>                       | A = Standard mit Kopfmutter V und Überwurfmutter U                           |
| <b>Hub (mm)</b>                     | 50                                                                           |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>      | 0                                                                            |
| <b>Kolbenstangendichtung in FKM</b> | -                                                                            |

**MAßE**

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Ø A (mm)</b>  | 16       |
| <b>AM (mm)</b>   | 24       |
| <b>Ø B (mm)</b>  | M38X1.5  |
| <b>Ø B2 (mm)</b> | 45       |
| <b>CB (mm)</b>   | -        |
| <b>CX (mm)</b>   | -        |
| <b>EE</b>        | G1/4     |
| <b>EP (mm)</b>   | -        |
| <b>EX (mm)</b>   | -        |
| <b>EW (mm)</b>   | -        |
| <b>F (mm)</b>    | 6        |
| <b>G (mm)</b>    | 50       |
| <b>KK</b>        | M12X1,25 |
| <b>PL (mm)</b>   | 12.0     |
| <b>SW (mm)</b>   | -        |
| <b>SW1 (mm)</b>  | 19       |
| <b>KW1 (mm)</b>  | 7        |
| <b>SW2 (mm)</b>  | 13       |
| <b>U1 (mm)</b>   | 27       |
| <b>WH (mm)</b>   | 30.0     |
| <b>L1 (mm)</b>   | 0.0      |
| <b>L2 (mm)</b>   | 105.0    |
| <b>L3 (mm)</b>   | 81       |

|           |      |
|-----------|------|
| L4 (mm)   | 22.5 |
| L7 (mm)   | -    |
| L (mm)    | -    |
| LT (mm)   | -    |
| LU (mm)   | -    |
| KW (mm)   | 8    |
| Ø KV (mm) | 55   |
| XD (mm)   | -    |
| XG (mm)   | -    |
| TD (mm)   | -    |
| TL (mm)   | -    |
| UB (mm)   | -    |
| UT (mm)   | -    |
| ZC (mm)   | 165  |
| Z (mm)    | -    |