

## Proportionalventil - 16mm - Serie AP

Produktcode: AP-6214-LW2-GP7-OX2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:05

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | AP                                                                                        |
| <b>Baubreite</b>                 | 6 = Größe 16 mm                                                                           |
| <b>Funktion</b>                  | 2 = 2wege                                                                                 |
| <b>Funktion</b>                  | 1 = NC                                                                                    |
| <b>Anschlüsse</b>                | 4 = hinterer Flanschkörper                                                                |
| <b>Durchmesser (mm)</b>          | L= Ø 1.6 mm                                                                               |
| <b>Werstoff dichtung</b>         | W = FKM                                                                                   |
| <b>Körpermaterial</b>            | 2= MESSING                                                                                |
| <b>Kapselmaterial</b>            | G= PA                                                                                     |
| <b>Spulenabmessungen (mm)</b>    | P= 16x26 DIN EN 175301-803-C                                                              |
| <b>Spulen-Spannung (V DC)</b>    | 7= 24 V DC 3W                                                                             |
| <b>Spulenorientierung</b>        | = gegenüber pneumatischen Anschlüssen/Seite Ausgang                                       |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b> | OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B |
| <b>Kv (l/min)</b>                | 0.780                                                                                     |
| <b>Betriebsdruck (bar)</b>       | 4.000                                                                                     |
| <b>Durchfluss max (NI/min)</b>   | 52.000                                                                                    |

## Proportionalventil - 16mm - Serie AP

Produktcode: AP-6214-LW2-GP7-OX2

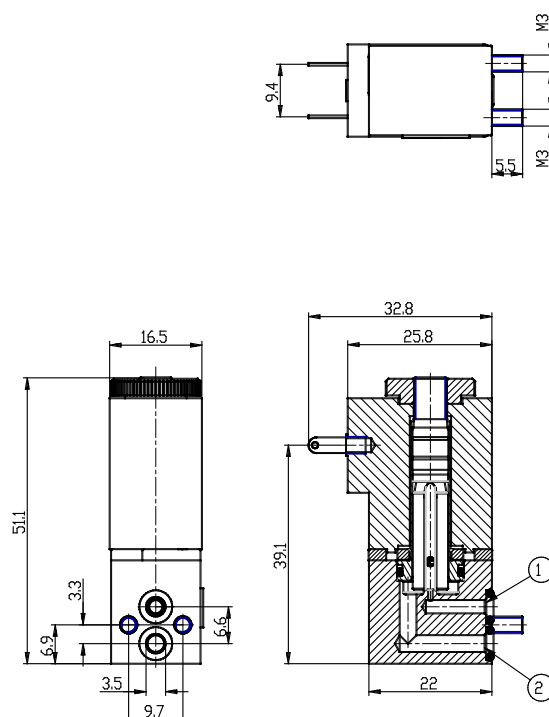

### MAßE

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | AP                                                                                        |
| <b>Baubreite</b>                 | 6 = Größe 16 mm                                                                           |
| <b>Funktion</b>                  | 2 = 2wege                                                                                 |
| <b>Funktion</b>                  | 1 = NC                                                                                    |
| <b>Anschlüsse</b>                | 4 = hinterer Flanschkörper                                                                |
| <b>Durchmesser (mm)</b>          | L= Ø 1.6 mm                                                                               |
| <b>Werstoff dichtung</b>         | W = FKM                                                                                   |
| <b>Körpermateri</b>              | 2= MESSING                                                                                |
| <b>Kapselmateri</b>              | G= PA                                                                                     |
| <b>Spulenabmessungen (mm)</b>    | P= 16x26 DIN EN 175301-803-C                                                              |
| <b>Spulen-Spannung (V DC)</b>    | 7= 24 V DC 3W                                                                             |
| <b>Spulenorientierung</b>        | = gegenüber pneumatischen Anschlüssen/Seite Ausgang                                       |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b> | OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B |
| <b>Kv (l/min)</b>                | 0.780                                                                                     |
| <b>Betriebsdruck (bar)</b>       | 4.000                                                                                     |
| <b>Durchfluss max (Nl/min)</b>   | 52.000                                                                                    |