

Proportionalventil - 22mm - Serie AP

Produktcode: AP-7215-HW2-U711-OX2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:05

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	AP
Baubreite	7 = Größe 22 mm
Funktion	2 = 2wege
Ventilfunktion	1 = NC
Anschlüsse	5 = Flansch Unterseite
Durchmesser (mm)	H= Ø 1.2 mm
Werkstoff dichtung	W = FKM
Werkstoff Körper	2= MESSING
Werkstoff Spule	U= PET
Spulenabmessungen (mm)	7= 22x22 DIN 43650 B
Magnetspannung (V DC)	11= 24 V DC 6.5W
Spulenausrichtung	= Fastons gegenüber pneumatischen Türen, gleiche Ausgangsseite
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B
Kv (l/min)	0.700
Betriebsdruck (bar)	8.000
Durchfluss max (NI/min)	85.000

Proportionalventil - 22mm - Serie AP

Produktcode: AP-7215-HW2-U711-OX2

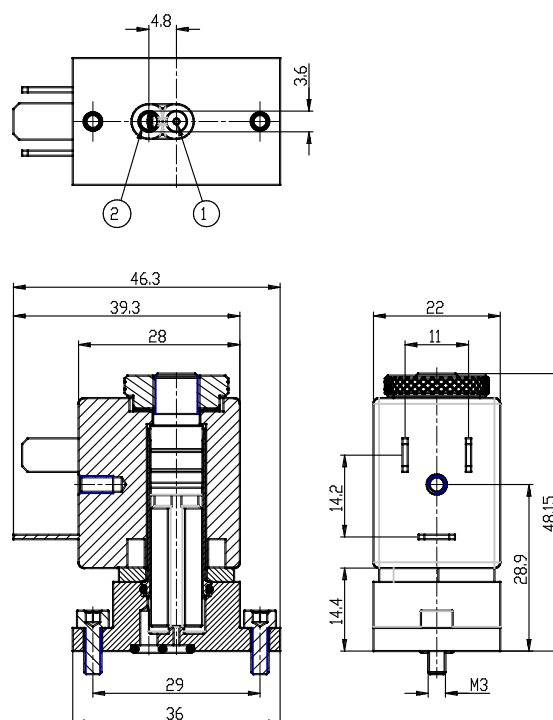

MAßE

Serie	AP
Baubreite	7 = Größe 22 mm
Funktion	2 = 2wege
Ventilfunktion	1 = NC
Anschlüsse	5 = Flansch Unterseite
Durchmesser (mm)	H= Ø 1.2 mm
Werkstoff dichtung	W = FKM
Werkstoff Körper	2= MESSING
Werkstoff Spule	U= PET
Spulenabmessungen (mm)	7= 22x22 DIN 43650 B
Magnetspannung (V DC)	11= 24 V DC 6.5W
Spulenausrichtung	= Fastons gegenüber pneumatischen Türen, gleiche Ausgangsseite
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungs-niveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B
Kv (l/min)	0.700
Betriebsdruck (bar)	8.000
Durchfluss max (Nl/min)	85.000