

## Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-503-K26-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:56

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                            | K8                                                                                        |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 0 = Einzelventil                                                                          |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 00 = Ventil ohne Gehäuse                                                                  |
| <b>Festsetzung</b>                      | Keiner                                                                                    |
| <b>Funktion</b>                         | 5 = 2/2-Wege - NC                                                                         |
| <b>Dichtungsmaterial</b>                | 0 = Ankerdichtungen FKM                                                                   |
| <b>Düsendurchmesser</b>                 | 3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)                                                           |
| <b>Werkstoffe</b>                       | Messingdüse                                                                               |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>           | 2 = Stifte - 4 mm Rastermaß                                                               |
| <b>Spannung - aufgenommene Leistung</b> | 6 = 3 V DC - 0.6 W                                                                        |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b>        | OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E |

## Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-503-K26-OX1

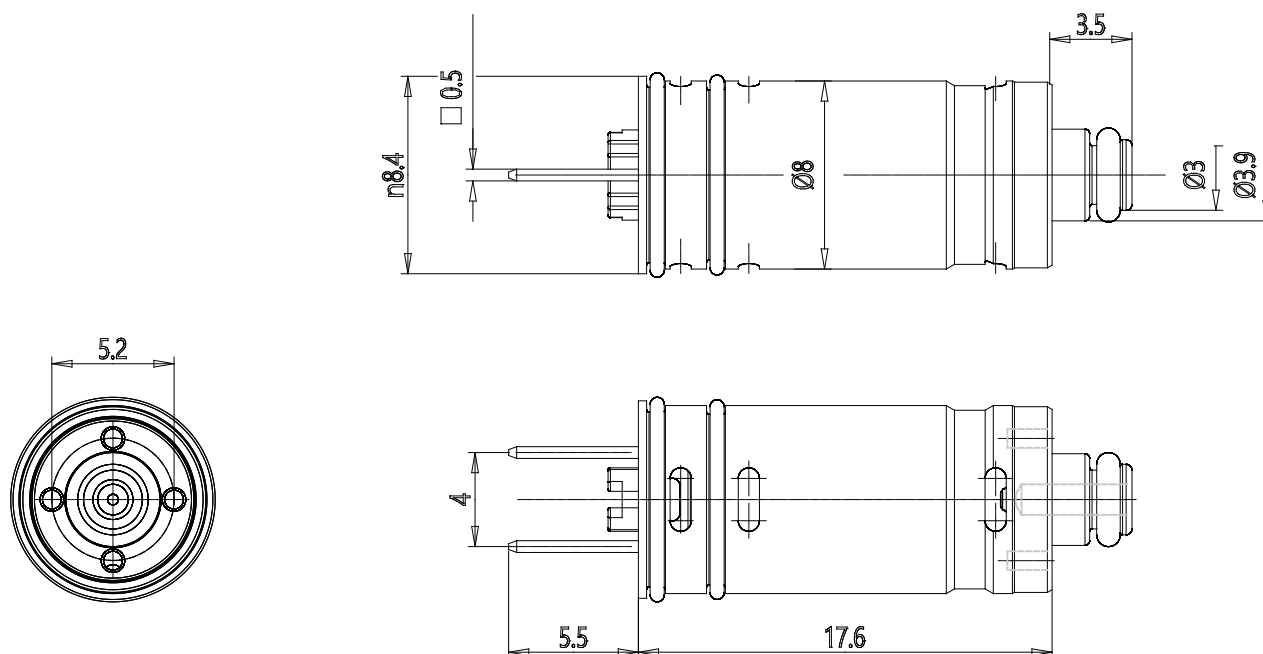

### MAßE

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                            | K8                                                                                            |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 0 = Einzelventil                                                                              |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 00 = Ventil ohne Gehäuse                                                                      |
| <b>Festsetzung</b>                      | Keiner                                                                                        |
| <b>Funktion</b>                         | 5 = 2/2-Wege - NC                                                                             |
| <b>Dichtungsmaterial</b>                | 0 = Ankerdichtungen FKM                                                                       |
| <b>Düsendurchmesser</b>                 | 3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)                                                               |
| <b>Werkstoffe</b>                       | Messingdüse                                                                                   |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>           | 2 = Stifte - 4 mm Rastermaß                                                                   |
| <b>Spannung - aufgenommene Leistung</b> | 6 = 3 V DC - 0.6 W                                                                            |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b>        | OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff -<br>Reinigungs-niveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E |