

## Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8X1C-503-K35

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:34

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                            | K8                                                       |
| <b>Ventilkörper</b>                     | X = Einschraubventil mit PBT-Gehäuse                     |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 1C = PBT-Körperventil mit Schlauchtülle für Ø5/3 mm Rohr |
| <b>Festsetzung</b>                      | Vertikal                                                 |
| <b>Funktion</b>                         | 5 = 2/2-Wege - NC                                        |
| <b>Dichtungsmaterial</b>                | 0 = Ankerdichtungen FKM                                  |
| <b>Düsendurchmesser</b>                 | 3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)                          |
| <b>Werkstoffe</b>                       | Messingdüse                                              |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>           | 3 = JST-Stecker mit 300 mm Kabeln                        |
| <b>Spannung - aufgenommene Leistung</b> | 5 = 5 V DC - 0.6 W                                       |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b>        | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff       |

## Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8X1C-503-K35

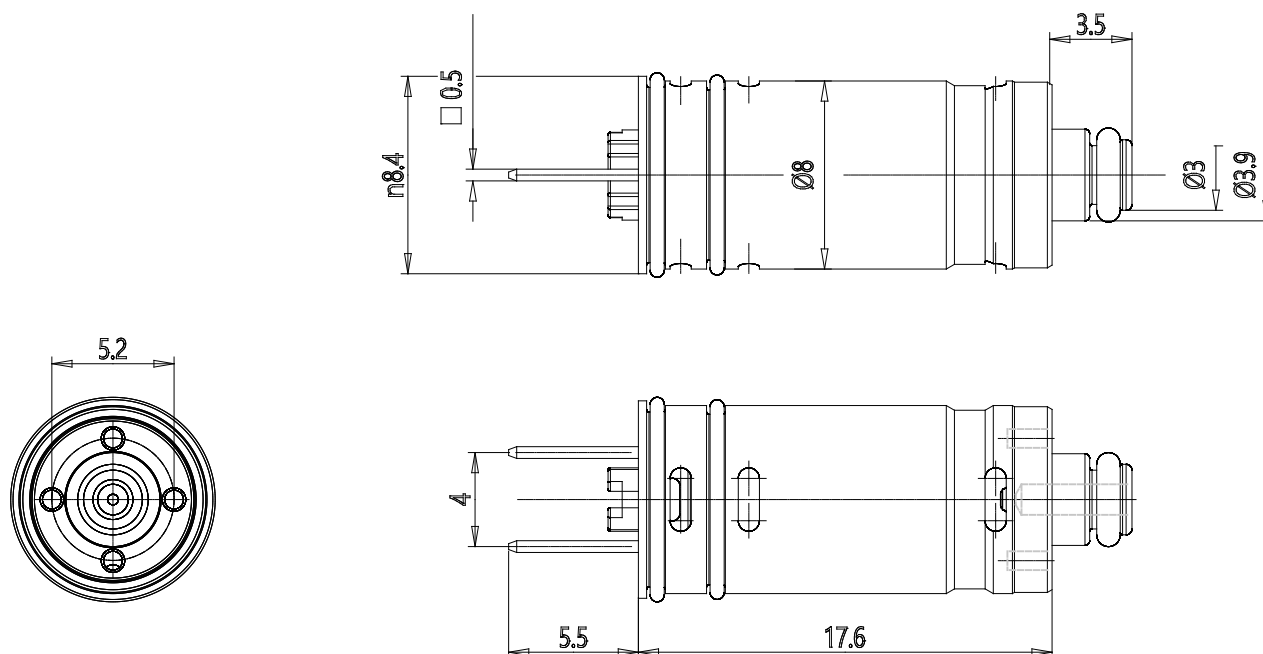

### MAßE

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                            | K8                                                       |
| <b>Ventilkörper</b>                     | X = Einschraubventil mit PBT-Gehäuse                     |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 1C = PBT-Körperventil mit Schlauchtülle für Ø5/3 mm Rohr |
| <b>Festsetzung</b>                      | Vertikal                                                 |
| <b>Funktion</b>                         | 5 = 2/2-Wege - NC                                        |
| <b>Dichtungsmaterial</b>                | 0 = Ankerdichtungen FKM                                  |
| <b>Düsendurchmesser</b>                 | 3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)                          |
| <b>Werkstoffe</b>                       | Messingdüse                                              |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>           | 3 = JST-Stecker mit 300 mm Kabeln                        |
| <b>Spannung - aufgenommene Leistung</b> | 5 = 5 V DC - 0.6 W                                       |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b>        | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff       |