

## 2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie KL

Produktcode: KL210-B63A0-B8M

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:27

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | KL = standard                                      |
| <b>Ventilkörper</b>                 | 2 = Körper 2/2                                     |
| <b>Funktionen</b>                   | 1 = 2/2 NC                                         |
| <b>Anschluss</b>                    | 0 = grundplatte oder flansch                       |
| <b>Durchmesser</b>                  | B6 = Ø1.60 mm                                      |
| <b>Versiegelt Material</b>          | 3 = FKM                                            |
| <b>Körpermateri</b>                 | A = PBT                                            |
| <b>Handhilfsbetätigung</b>          | 0 = keine                                          |
| <b>Elektrische Verbindung</b>       | B = Stecker vorne mit Schutzschaltung und LED      |
| <b>Spannung - Leistungsaufnahme</b> | 8 = 24V DC - 4/1W                                  |
| <b>Festsetzung</b>                  | M = Schrauben für Metall                           |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b>    | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |

## 2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie KL

Produktcode: KL210-B63A0-B8M

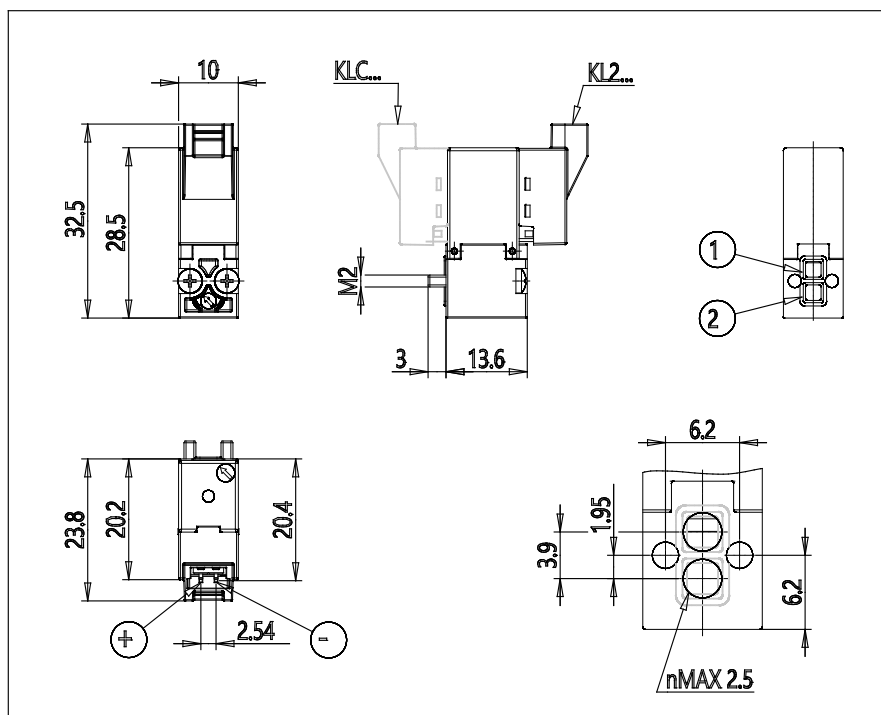

### MAßE

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | KL = standard                                      |
| <b>Ventilkörper</b>                 | 2 = Körper 2/2                                     |
| <b>Funktionen</b>                   | 1 = 2/2 NC                                         |
| <b>Anschluss</b>                    | 0 = grundplatte oder flansch                       |
| <b>Durchmesser</b>                  | B6 = Ø1.60 mm                                      |
| <b>Versiegelt Material</b>          | 3 = FKM                                            |
| <b>Körpermateri</b>                 | A = PBT                                            |
| <b>Handhilfsbetätigung</b>          | 0 = keine                                          |
| <b>Elektrische Verbindung</b>       | B = Stecker vorne mit Schutzschaltung und LED      |
| <b>Spannung - Leistungsaufnahme</b> | 8 = 24V DC - 4/1W                                  |
| <b>Festsetzung</b>                  | M = Schrauben für Metall                           |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b>    | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |