

## Zweikanaliges Sicherheitsventile 3/2-Wege mit Softstart - Series MX SAFEMAX

Produktcode: MX2-1/2-V1841EC-KK-LH

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 16:13

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Serie</b>              | MX                                            |
| <b>Größe</b>              | 2                                             |
| <b>Verbindung</b>         | 1/2 = G1/2                                    |
| <b>Komponente</b>         | V = 3/2-wege ventil                           |
| <b>Konstruktion</b>       | 18 = interne Steuerung mit Sanftanlaufventil  |
| <b>Kanal</b>              | 4 = doppelt                                   |
| <b>Zubehör</b>            | 1 = mit Schalldämpfer                         |
| <b>Sensoren</b>           | E = CE-Sensor mit M8-Stecker und 300 mm Kabel |
| <b>Version</b>            | C = CE                                        |
| <b>Montage</b>            | KK = Seitenwandhalterungen und Flansche       |
| <b>Durchflussrichtung</b> | LH = von rechts nach links                    |
| <b>L (mm)</b>             | 175                                           |
| <b>B (mm)</b>             | 63                                            |

## Zweikanaliges Sicherheitsventile 3/2-Wege mit Softstart - Series MX SAFEMAX

Produktcode: MX2-1/2-V1841EC-KK-LH

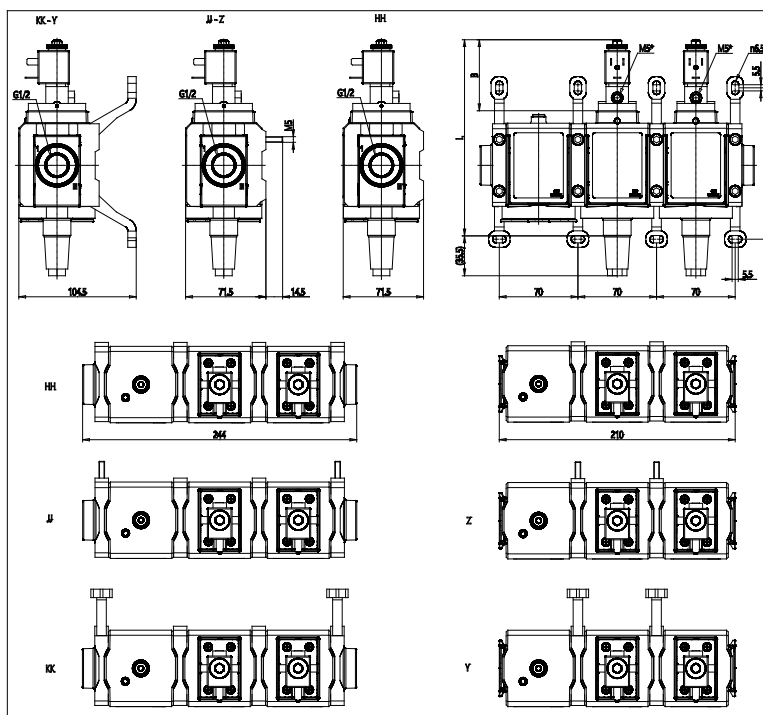

### MAßE

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Serie</b>              | MX                                            |
| <b>Größe</b>              | 2                                             |
| <b>Verbindung</b>         | 1/2 = G1/2                                    |
| <b>Komponente</b>         | V = 3/2-wege ventil                           |
| <b>Konstruktion</b>       | 18 = interne Steuerung mit Sanftanlaufventil  |
| <b>Kanal</b>              | 4 = doppelt                                   |
| <b>Zubehör</b>            | 1 = mit Schalldämpfer                         |
| <b>Sensoren</b>           | E = CE-Sensor mit M8-Stecker und 300 mm Kabel |
| <b>Version</b>            | C = CE                                        |
| <b>Montage</b>            | KK = Seitenwandhalterungen und Flansche       |
| <b>Durchflussrichtung</b> | LH = von rechts nach links                    |
| <b>L (mm)</b>             | 175                                           |
| <b>B (mm)</b>             | 63                                            |