

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie P

Produktcode: P000-306-F52-OX2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 07:56

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	P
Ventilkörper	0 = ohne Unterplatte/Förderer
Anzahl ventile	00 = ohne Unterplatte/Förderer
Funktion	3 = NC
Anschlüsse	0 = Flansch
Nennweite	6 = Ø 1,5 mm (mit Spannungstoleranz -25% ÷ + 10%)
Werkstoffe	F = PBT Gehäuse - FKM Dichtungen
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	2 = 12 V DC - 2 W
Befestigungsart	= mit Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie P

Produktcode: P000-306-F52-OX2

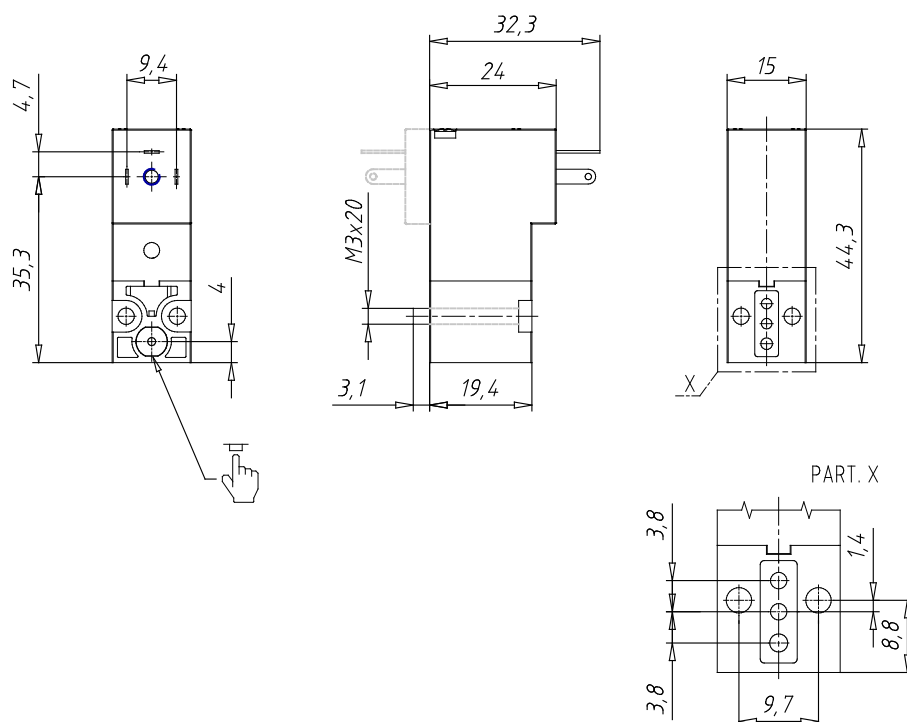

MAßE

Serie	P
Ventilkörper	0 = ohne Unterplatte/Förderer
Anzahl ventile	00 = ohne Unterplatte/Förderer
Funktion	3 = NC
Anschlüsse	0 = Flansch
Nennweite	6 = Ø 1,5 mm (mit Spannungstoleranz -25% ÷ + 10%)
Werkstoffe	F = PBT Gehäuse - FKM Dichtungen
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	2 = 12 V DC - 2 W
Befestigungsart	= mit Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B