

## Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCBF2A020C040

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:28

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie (mm)</b>       | QC                                                                                                              |
| <b>Diameter (mm)</b>    | 20                                                                                                              |
| <b>Lagerung</b>         | B = Kugelumlaufbuchsen                                                                                          |
| <b>Version</b>          | F = Doppelflansch                                                                                               |
| <b>Funktion</b>         | 2 = doppeltwirkend                                                                                              |
| <b>Werkstoff</b>        | A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für QCB |
| <b>Endlagendämpfung</b> | C=mit 1 Stoßdämpfer zentral am hinteren Flansch                                                                 |
| <b>Hub (mm)</b>         | 40                                                                                                              |
| <b>Zertifizierungen</b> | = standard                                                                                                      |

# Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCBF2A020C040

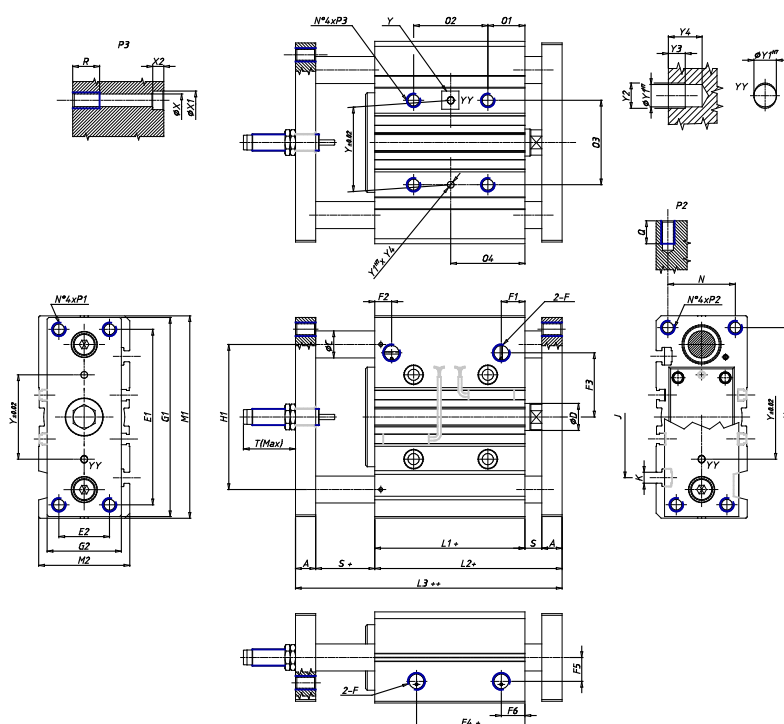

## MAßE

|         |       |
|---------|-------|
| C (mm)  | 10    |
| O2 (mm) | 44    |
| O4 (mm) | 39    |
| A (mm)  | 10    |
| D (mm)  | 10    |
| E1 (mm) | 70    |
| E2 (mm) | 18    |
| F       | G 1/8 |
| F1 (mm) | 10.5  |
| F2 (mm) | 10.5  |
| F3 (mm) | 25.0  |
| F4 (mm) | 12.5  |
| F5 (mm) | 11.5  |
| F6 (mm) | 10.5  |
| G1 (mm) | 81    |
| G2 (mm) | 30    |
| G3 (mm) | -     |
| H (mm)  | 72    |
| H1 (mm) | 54    |
| L1 (mm) | 37.0  |
| L2 (mm) | 53.0  |
| L3 (mm) | 69.0  |
| M1 (mm) | 83    |

|         |        |
|---------|--------|
| M2 (mm) | 36     |
| N (mm)  | 24     |
| O1 (mm) | 17     |
| O3 (mm) | 28     |
| P1      | M5x0.8 |
| P2      | M5x0.8 |
| P3      | M6x1   |
| Q (mm)  | 13     |
| R (mm)  | 12     |
| S (mm)  | 6      |
| t (mm)  | 37     |
| U (mm)  | -      |
| Y (mm)  | 28     |
| Y1 (mm) | 3      |
| Y2 (mm) | 3.5    |
| Y3 (mm) | 3      |
| Y4 (mm) | 6      |
| X (mm)  | 5.5    |
| X1 (mm) | 9      |
| X2 (mm) | 5.0    |
| J (mm)  | 44     |
| K       | M5     |