

## Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCBF2A025C100

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:27

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie (mm)</b>       | QC                                                                                                              |
| <b>Diameter (mm)</b>    | 25                                                                                                              |
| <b>Lagerung</b>         | B = Kugelumlaufbuchsen                                                                                          |
| <b>Version</b>          | F = Doppelflansch                                                                                               |
| <b>Funktion</b>         | 2 = doppeltwirkend                                                                                              |
| <b>Werkstoff</b>        | A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für QCB |
| <b>Endlagendämpfung</b> | C=mit 1 Stoßdämpfer zentral am hinteren Flansch                                                                 |
| <b>Hub (mm)</b>         | 100                                                                                                             |
| <b>Zertifizierungen</b> | = standard                                                                                                      |

## Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCBF2A025C100

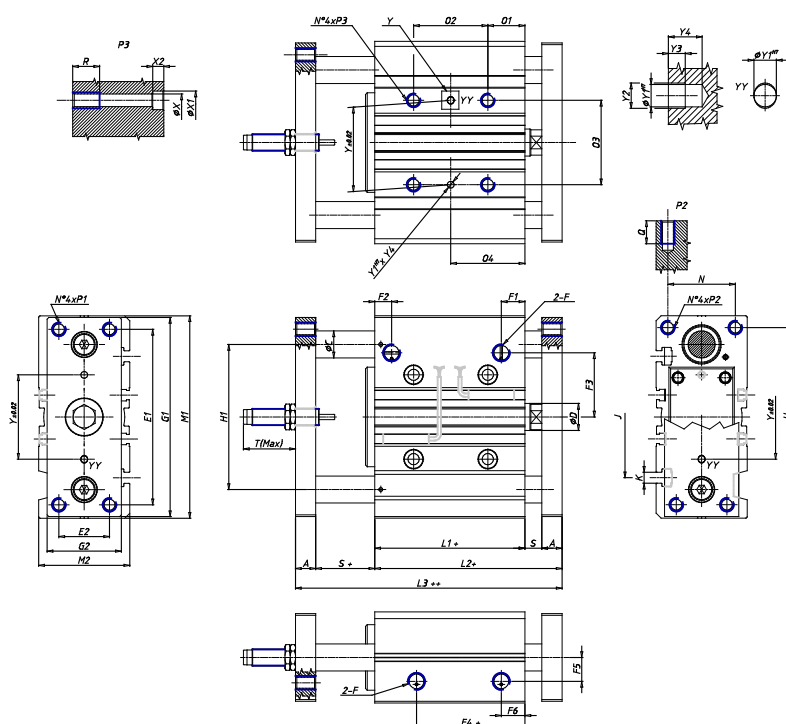

### MAßE

|         |       |
|---------|-------|
| C (mm)  | 12    |
| O2 (mm) | 44    |
| O4 (mm) | 39    |
| A (mm)  | 10    |
| D (mm)  | 12    |
| E1 (mm) | 78    |
| E2 (mm) | 26    |
| F       | G 1/8 |
| F1 (mm) | 11.5  |
| F2 (mm) | 8.0   |
| F3 (mm) | 28.5  |
| F4 (mm) | 12.5  |
| F5 (mm) | 13.5  |
| F6 (mm) | 11.5  |
| G1 (mm) | 91    |
| G2 (mm) | 40    |
| G3 (mm) | -     |
| H (mm)  | 82    |
| H1 (mm) | 64    |
| L1 (mm) | 37.5  |
| L2 (mm) | 53.5  |
| L3 (mm) | 69.5  |
| M1 (mm) | 93    |

|         |      |
|---------|------|
| M2 (mm) | 42   |
| N (mm)  | 30   |
| O1 (mm) | 17   |
| O3 (mm) | 34   |
| P1      | M6x1 |
| P2      | M6x1 |
| P3      | M6x1 |
| Q (mm)  | 15   |
| R (mm)  | 12   |
| S (mm)  | 6    |
| t (mm)  | 37   |
| U (mm)  | -    |
| Y (mm)  | 34   |
| Y1 (mm) | 4    |
| Y2 (mm) | 4.5  |
| Y3 (mm) | 3    |
| Y4 (mm) | 6    |
| X (mm)  | 5.5  |
| X1 (mm) | 9    |
| X2 (mm) | 5.0  |
| J (mm)  | 50   |
| K       | M5   |