

## Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCT2A025A015

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:51

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### ■ TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERIE (Serie)</b>           | QC                                                                                                                    |
| <b>VERSION (Version)</b>       | T = Sinterbronzebuchsen                                                                                               |
| <b>FUNZ (Funktion)</b>         | 2 = doppelwirkend                                                                                                     |
| <b>MAT (Werkstoff)</b>         | A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Edelstahl gerollt 1.4028 für QTC |
| <b>PHY (Diameter / mm)</b>     | 25                                                                                                                    |
| <b>TYP (Bauart)</b>            | A = Standard                                                                                                          |
| <b>HUB (Hub / mm)</b>          | 15                                                                                                                    |
| <b>ATEX (Zertifizierungen)</b> | = standard                                                                                                            |

## Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCT2A025A015

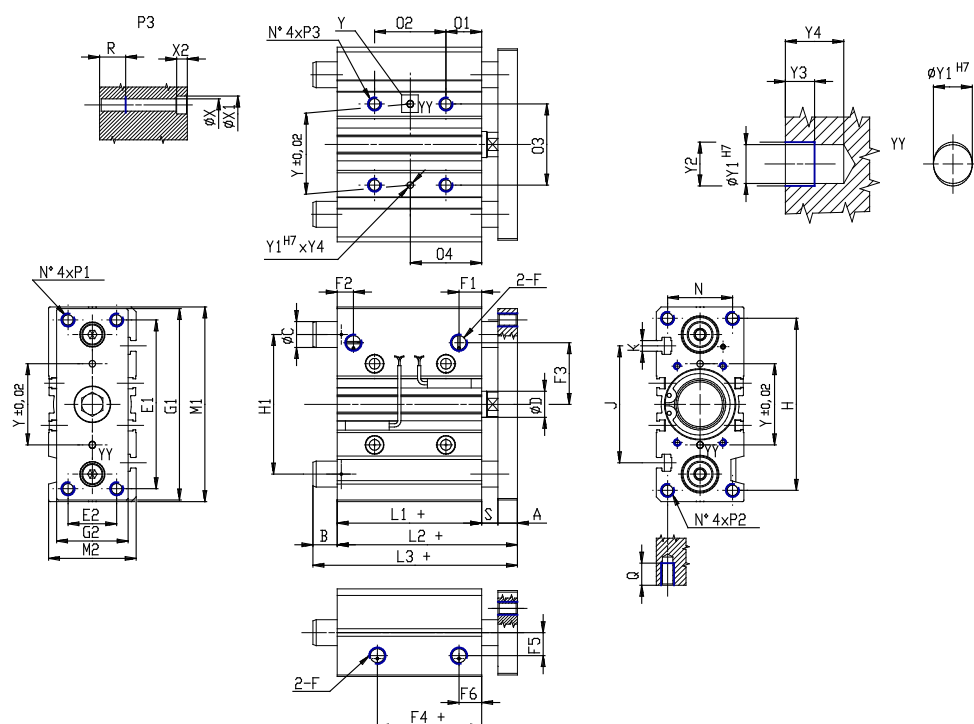

### MAßE

|         |       |
|---------|-------|
| L3 (mm) | 80.5  |
| C (mm)  | 16    |
| B (mm)  | 27.0  |
| O2 (mm) | 24    |
| O4 (mm) | 29    |
| A (mm)  | 10    |
| D (mm)  | 12    |
| E1 (mm) | 78    |
| E2 (mm) | 26    |
| F       | G 1/8 |
| F1 (mm) | 11.5  |
| F2 (mm) | 8.0   |
| F3 (mm) | 28.5  |
| F4 (mm) | 12.5  |
| F5 (mm) | 13.5  |
| F6 (mm) | 11.5  |
| G1 (mm) | 91    |
| G2 (mm) | 40    |
| H (mm)  | 82    |
| H1 (mm) | 64    |
| L1 (mm) | 37.5  |
| L2 (mm) | 53.5  |
| M1 (mm) | 93    |

|             |      |
|-------------|------|
| M2 (mm)     | 42   |
| N (mm)      | 30   |
| O1 (mm)     | 17   |
| O3 (mm)     | 34   |
| P1          | M6x1 |
| P2          | M6x1 |
| P3          | M6x1 |
| Q (mm)      | 15   |
| R (mm)      | 12   |
| schwer (mm) | 6    |
| Y (mm)      | 34   |
| Y1 (mm)     | 4    |
| Y2 (mm)     | 4.5  |
| Y3 (mm)     | 3    |
| Y4 (mm)     | 6    |
| X (mm)      | 5.5  |
| X1 (mm)     | 9    |
| X2 (mm)     | 5.0  |
| J (mm)      | 50   |
| K           | M5   |