

## Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCT2A040A010

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:24

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERIE (Serie)</b>           | QC                                                                                                                    |
| <b>VERSION (Version)</b>       | T = Sinterbronzebuchsen                                                                                               |
| <b>FUNZ (Funktion)</b>         | 2 = doppeltwirkend                                                                                                    |
| <b>MAT (Werkstoff)</b>         | A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Edelstahl gerollt 1.4028 für QTC |
| <b>PHY (Diameter / mm)</b>     | 40                                                                                                                    |
| <b>TYP (Bauart)</b>            | A = Standard                                                                                                          |
| <b>HUB (Hub / mm)</b>          | 10                                                                                                                    |
| <b>ATEX (Zertifizierungen)</b> | = standard                                                                                                            |

# Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCT2A040A010

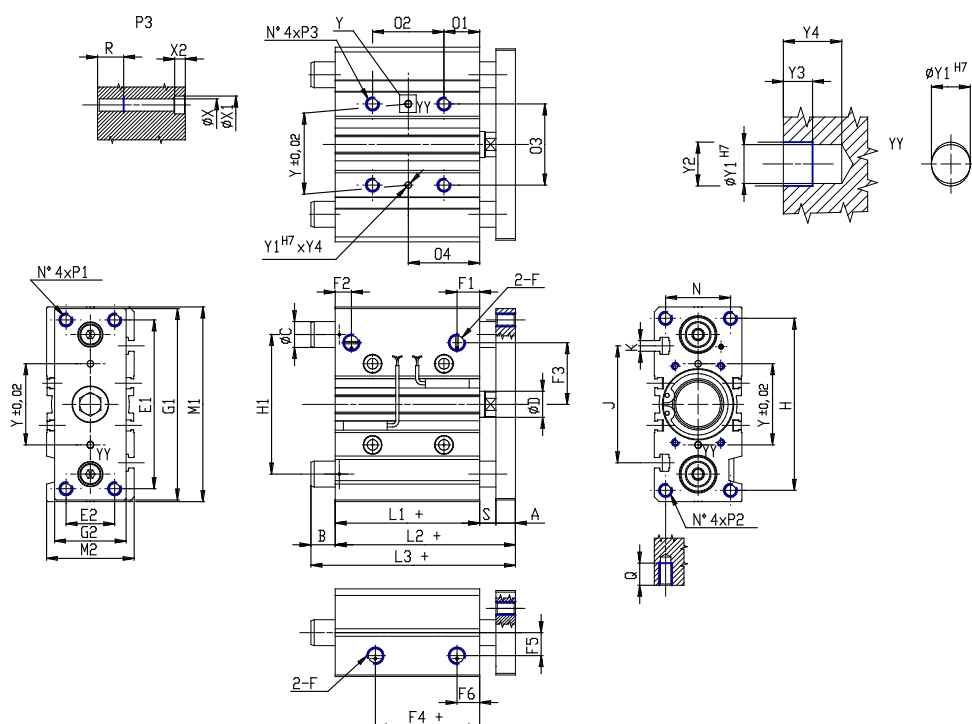

## MAßE

|         |       |
|---------|-------|
| L3 (mm) | 91.5  |
| C (mm)  | 20    |
| B (mm)  | 25.5  |
| O2 (mm) | 24    |
| O4 (mm) | 34    |
| A (mm)  | 12    |
| D (mm)  | 16    |
| E1 (mm) | 104   |
| E2 (mm) | 30    |
| F       | G 1/8 |
| F1 (mm) | 13.0  |
| F2 (mm) | 12.0  |
| F3 (mm) | 38.0  |
| F4 (mm) | 13.0  |
| F5 (mm) | 18.0  |
| F6 (mm) | 13.0  |
| G1 (mm) | 118   |
| G2 (mm) | 45    |
| H (mm)  | 106   |
| H1 (mm) | 86    |
| L1 (mm) | 44.0  |
| L2 (mm) | 66.0  |
| M1 (mm) | 120   |

|             |         |
|-------------|---------|
| M2 (mm)     | 54      |
| N (mm)      | 40      |
| O1 (mm)     | 22      |
| O3 (mm)     | 50      |
| P1          | M8x1.25 |
| P2          | M8x1.25 |
| P3          | M8x1.25 |
| Q (mm)      | 20      |
| R (mm)      | 16      |
| schwer (mm) | 10      |
| Y (mm)      | 50      |
| Y1 (mm)     | 4       |
| Y2 (mm)     | 4.5     |
| Y3 (mm)     | 3       |
| Y4 (mm)     | 6       |
| X (mm)      | 6.5     |
| X1 (mm)     | 11      |
| X2 (mm)     | 6.5     |
| J (mm)      | 72      |
| K           | M6      |