Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCTF2A020C125

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:30

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument klicken

TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	QC
Diameter (mm)	20
Lagerung	T = Sinterbronzebuchsen
Version	F = Doppelflansch
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Edelstahl gerollt 1.4028 für QTC
Endlagendämpfung	C=mit 1 Stoßdämpfer zentral am hinteren Flansch
Hub (mm)	125
Zertifizierungen	= standard

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com

Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCTF2A020C125

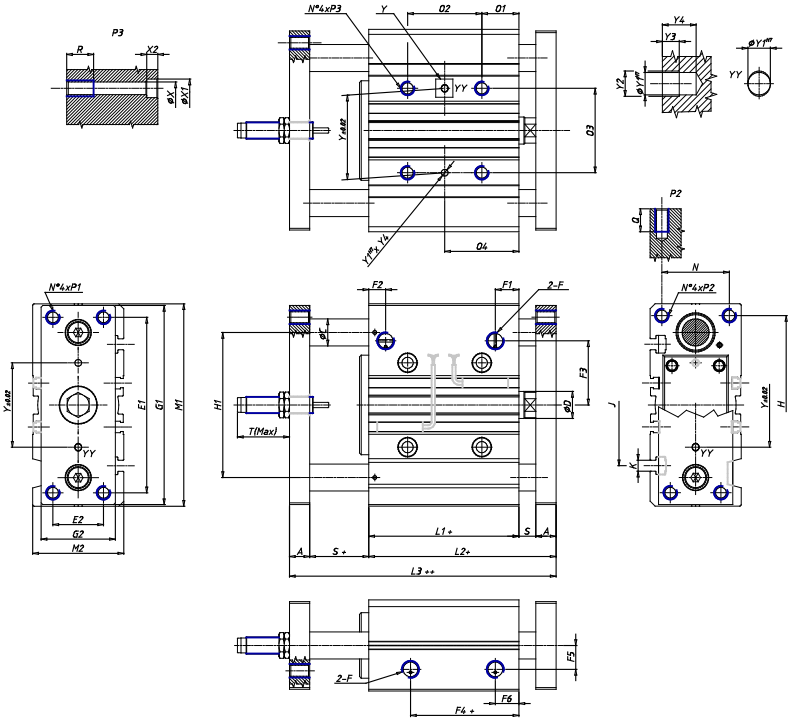

MAßE

C (mm)	10
O2 (mm)	120
O4 (mm)	77
A (mm)	10
D (mm)	10
E1 (mm)	70
E2 (mm)	18
F	G 1/8
F1 (mm)	10.5
F2 (mm)	10.5
F3 (mm)	25.0
F4 (mm)	12.5
F5 (mm)	11.5
F6 (mm)	10.5
G1 (mm)	81
G2 (mm)	30
G3 (mm)	-
H (mm)	72
H1 (mm)	54
L1 (mm)	37.0
L2 (mm)	53.0
L3 (mm)	69.0
M1 (mm)	83

M2 (mm)	36
N (mm)	24
O1 (mm)	17
O3 (mm)	28
P1	M5x0.8
P2	M5x0.8
P3	M6x1
Q (mm)	13
R (mm)	12
S (mm)	6
t (mm)	37
U (mm)	-
Y (mm)	28
Y1 (mm)	3
Y2 (mm)	3.5
Y3 (mm)	3
Y4 (mm)	6
X (mm)	5.5
X1 (mm)	9
X2 (mm)	5.0
J (mm)	44
K	M5

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com