

Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCTF2A025C100

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:30

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	QC
Diameter (mm)	25
Lagerung	T = Sinterbronzebuchsen
Version	F = Doppelflansch
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Edelstahl gerollt 1.4028 für QTC
Endlagendämpfung	C=mit 1 Stoßdämpfer zentral am hinteren Flansch
Hub (mm)	100
Zertifizierungen	= standard

Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCTF2A025C100

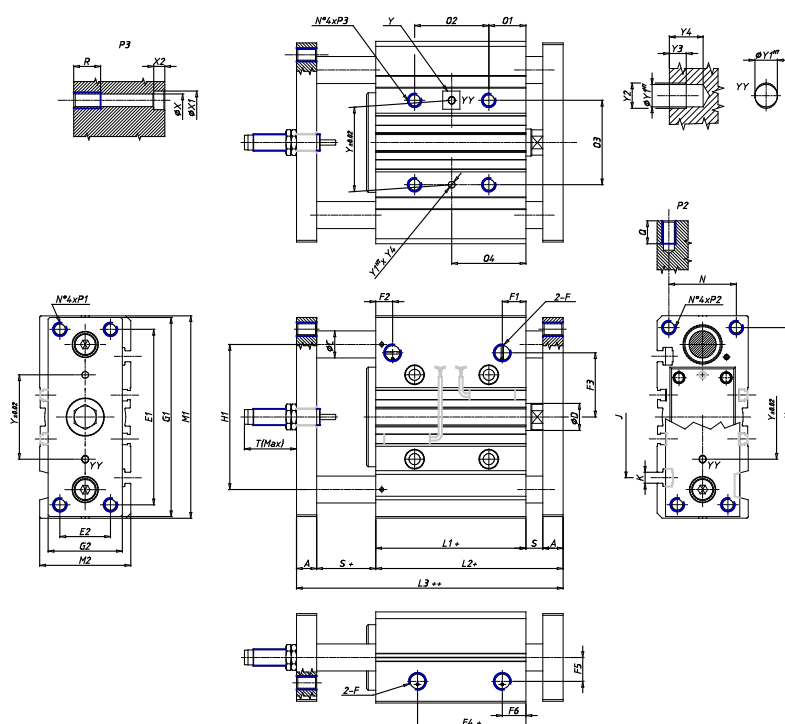

MAßE

C (mm)	12
O2 (mm)	44
O4 (mm)	39
A (mm)	10
D (mm)	12
E1 (mm)	78
E2 (mm)	26
F	G 1/8
F1 (mm)	11.5
F2 (mm)	8.0
F3 (mm)	28.5
F4 (mm)	12.5
F5 (mm)	13.5
F6 (mm)	11.5
G1 (mm)	91
G2 (mm)	40
G3 (mm)	-
H (mm)	82
H1 (mm)	64
L1 (mm)	37.5
L2 (mm)	53.5
L3 (mm)	69.5
M1 (mm)	93

M2 (mm)	42
N (mm)	30
O1 (mm)	17
O3 (mm)	34
P1	M6x1
P2	M6x1
P3	M6x1
Q (mm)	15
R (mm)	12
S (mm)	6
t (mm)	37
U (mm)	-
Y (mm)	34
Y1 (mm)	4
Y2 (mm)	4.5
Y3 (mm)	3
Y4 (mm)	6
X (mm)	5.5
X1 (mm)	9
X2 (mm)	5.0
J (mm)	50
K	M5