

Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCTF2A032C125

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 16:55

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	QC
Diameter (mm)	32
Lagerung	T = Sinterbronzebuchsen
Version	F = Doppelflansch
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Edelstahl gerollt 1.4028 für QTC
Endlagendämpfung	C=mit 1 Stoßdämpfer zentral am hinteren Flansch
Hub (mm)	125
Zertifizierungen	= standard

Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCTF2A032C125

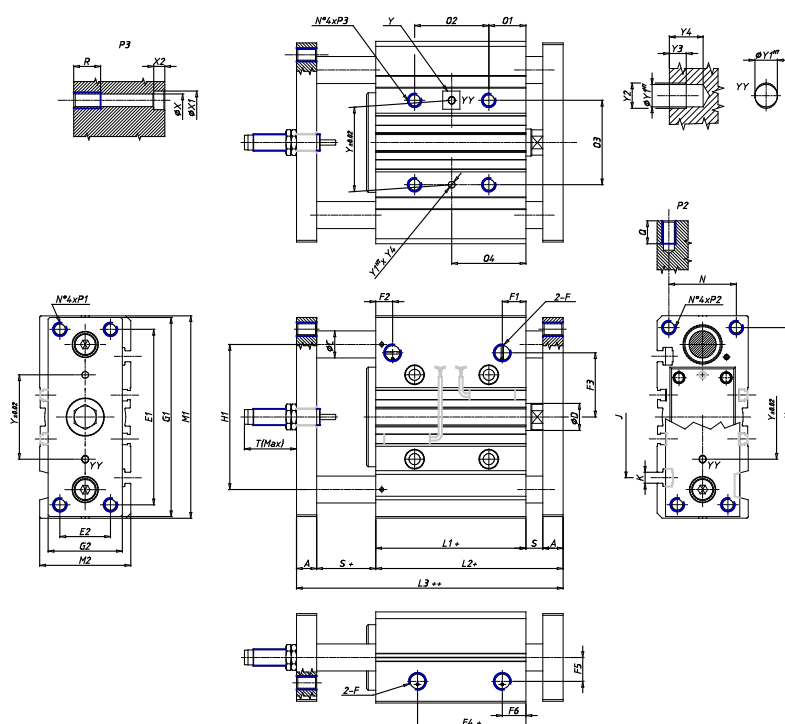

MAßE

C (mm)	16
O2 (mm)	124
O4 (mm)	83
A (mm)	12
D (mm)	16
E1 (mm)	96
E2 (mm)	30
F	G 1/8
F1 (mm)	12.5
F2 (mm)	9.5
F3 (mm)	34.0
F4 (mm)	7.0
F5 (mm)	15.0
F6 (mm)	12.5
G1 (mm)	110
G2 (mm)	45
G3 (mm)	-
H (mm)	98
H1 (mm)	78
L1 (mm)	37.5
L2 (mm)	59.5
L3 (mm)	81.5
M1 (mm)	112

M2 (mm)	48
N (mm)	34
O1 (mm)	21
O3 (mm)	42
P1	M8x1.25
P2	M8x1.25
P3	M8x1.25
Q (mm)	20
R (mm)	16
S (mm)	10
t (mm)	55
U (mm)	-
Y (mm)	42
Y1 (mm)	4
Y2 (mm)	4.5
Y3 (mm)	3
Y4 (mm)	6
X (mm)	6.5
X1 (mm)	11
X2 (mm)	6.5
J (mm)	63
K	M6