

Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCTF2A040C200

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:31

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	QC
Diameter (mm)	40
Lagerung	T = Sinterbronzebuchsen
Version	F = Doppelflansch
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Edelstahl gerollt 1.4028 für QTC
Endlagendämpfung	C=mit 1 Stoßdämpfer zentral am hinteren Flansch
Hub (mm)	200
Zertifizierungen	= standard

Serie QCTF-QCBF - Führungseinheiten

Produktcode: QCTF2A040C200

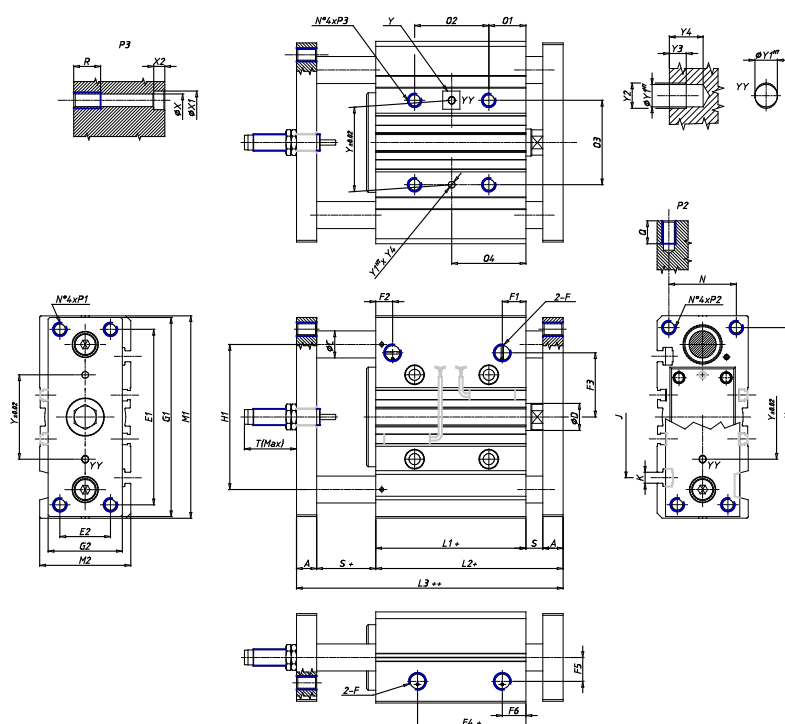

MAßE

C (mm)	16
O2 (mm)	124
O4 (mm)	84
A (mm)	12
D (mm)	16
E1 (mm)	104
E2 (mm)	30
F	G 1/8
F1 (mm)	13.0
F2 (mm)	12.0
F3 (mm)	38.0
F4 (mm)	13.0
F5 (mm)	18.0
F6 (mm)	13.0
G1 (mm)	118
G2 (mm)	45
G3 (mm)	-
H (mm)	106
H1 (mm)	86
L1 (mm)	44.0
L2 (mm)	66.0
L3 (mm)	88.0
M1 (mm)	120

M2 (mm)	54
N (mm)	40
O1 (mm)	22
O3 (mm)	50
P1	M8x1.25
P2	M8x1.25
P3	M8x1.25
Q (mm)	20
R (mm)	16
S (mm)	10
t (mm)	55
U (mm)	-
Y (mm)	50
Y1 (mm)	4
Y2 (mm)	4.5
Y3 (mm)	3
Y4 (mm)	6
X (mm)	6.5
X1 (mm)	11
X2 (mm)	6.5
J (mm)	72
K	M6