

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A025A010V

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:45

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN



Serie	QPR = Standard verdrehgesichert
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Edelstahl gerollt
Diameter (mm)	25
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	10
Dichtungsoptionen	V = Kolbenstangendichtung in FKM
Zertifizierungen	= standard

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A025A010V

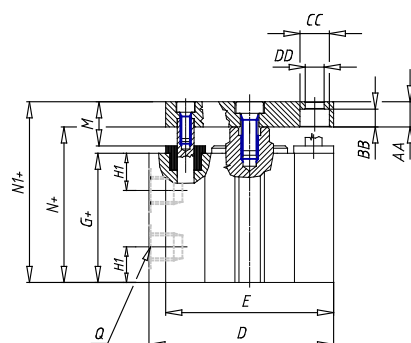

Ø16/Ø25/Ø32/Ø40/Ø50/Ø63/Ø80/Ø100

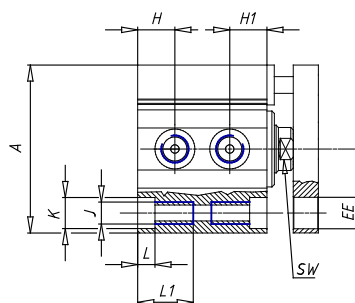

MAßE

A (mm)	40.0
B (mm)	28.0
B1 (mm)	26
B2 (mm)	-
Ø C (mm)	10
D (mm)	40.00
E (mm)	40.00
G (mm)	32.1
G1 (mm)	-
H1 (mm)	8.0
H (mm)	6.9
J (mm)	5.5
J1	-
K (mm)	10.0
L (mm)	5.5
L1 (mm)	-
M (mm)	11.0
M1 (mm)	4.5
N (mm)	37.5
N1 (mm)	47.5
Ø O (mm)	22.0
P	M6
Q	M5

R (mm)	28.0
R1 (mm)	-
R2 (mm)	-
SW (mm)	8
t (mm)	-
U (mm)	-
V (mm)	20.00
AA (mm)	10
BB (mm)	4.6
Ø CC (mm)	8.0
Ø DD (mm)	4.2
EE (mm)	10.0
FF	M4
LL (mm)	27.0
MM (mm)	40.0
NN (mm)	40
RR (mm)	28.0
VV (mm)	-
Z (mm)	-