

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A032A025V

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:21

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN



Serie	QPR = Standard verdrehgesichert
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Edelstahl gerollt
Diameter (mm)	32
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	25
Dichtungsoptionen	V = Kolbenstangendichtung in FKM
Zertifizierungen	= standard

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A032A025V

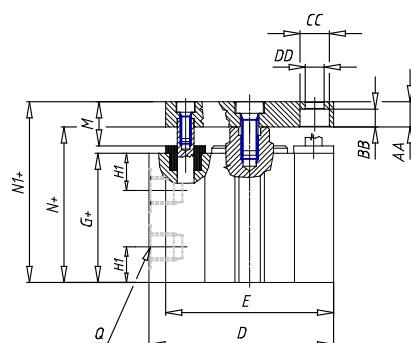

Ø16/Ø25/Ø32/Ø40/Ø50/Ø63/Ø80/Ø100

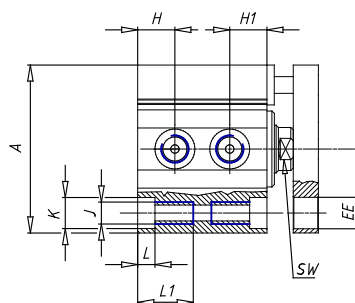

MAßE

A (mm)	45.0
B (mm)	33.0
B1 (mm)	32
B2 (mm)	33
Ø C (mm)	12
D (mm)	55.50
E (mm)	47.00
G (mm)	39.5
G1 (mm)	-
H1 (mm)	9.5
H (mm)	9.5
J (mm)	M8
J1	M8
K (mm)	10.5
L (mm)	6.0
L1 (mm)	21.0
M (mm)	11.0
M1 (mm)	7.5
N (mm)	44.0
N1 (mm)	54
Ø O (mm)	23.5
P	M6
Q	G1/8

R (mm)	35.0
R1 (mm)	36.00
R2 (mm)	35
SW (mm)	10
t (mm)	2.5
U (mm)	-
V (mm)	32.00
AA (mm)	10
BB (mm)	6.0
Ø CC (mm)	9.0
Ø DD (mm)	5.5
EE (mm)	9.0
FF	M5
LL (mm)	32.0
MM (mm)	47.0
NN (mm)	45
RR (mm)	36.0
VV (mm)	-
Z (mm)	7.0