

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A050A010W

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:23

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN



Serie	QPR = Standard verdrehgesichert
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Edelstahl gerollt
Diameter (mm)	50
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	10
Dichtungsoptionen	W = Alle Dichtungen in FKM (außer ø 12 mm)
Zertifizierungen	= standard

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A050A010W

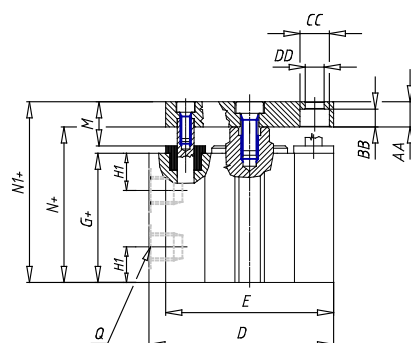

Ø16/Ø25/Ø32/Ø40/Ø50/Ø63/Ø80/Ø100

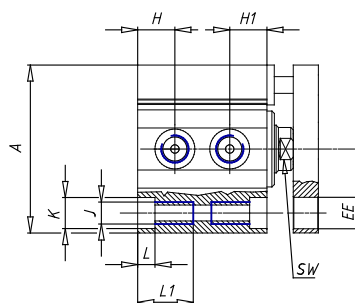

MAßE

A (mm)	64.0
B (mm)	50.0
B1 (mm)	-
B2 (mm)	50
Ø C (mm)	16
D (mm)	72.00
E (mm)	64.00
G (mm)	42.2
G1 (mm)	-
H1 (mm)	11.2
H (mm)	11.2
J (mm)	M8
J1	M8
K (mm)	10.5
L (mm)	6.0
L1 (mm)	21.0
M (mm)	13.0
M1 (mm)	9.0
N (mm)	48.4
N1 (mm)	60.4
Ø O (mm)	37.5
P	M8
Q	G1/4

R (mm)	50.0
R1 (mm)	-
R2 (mm)	50
SW (mm)	13
t (mm)	3.5
U (mm)	-
V (mm)	40.00
AA (mm)	12
BB (mm)	6.8
Ø CC (mm)	10.5
Ø DD (mm)	6.5
EE (mm)	10.0
FF	M6
LL (mm)	50.0
MM (mm)	65.0
NN (mm)	65
RR (mm)	50.0
VV (mm)	-
Z (mm)	8.5