

## Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A050A025V

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:22

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Serie</b>             | QPR = Standard verdrehgesichert  |
| <b>Funktion</b>          | 2 = doppeltwirkend               |
| <b>Werkstoff</b>         | A = Edelstahl gerollt            |
| <b>Diameter (mm)</b>     | 50                               |
| <b>Bauart</b>            | A = Standard                     |
| <b>Hub (mm)</b>          | 25                               |
| <b>Dichtungsoptionen</b> | V = Kolbenstangendichtung in FKM |
| <b>Zertifizierungen</b>  | = standard                       |

# Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A050A025V

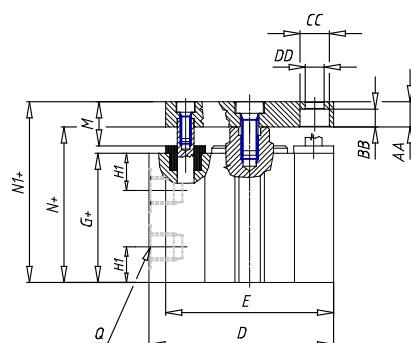

Ø16/Ø25/Ø32/Ø40/Ø50/Ø63/Ø80/Ø100

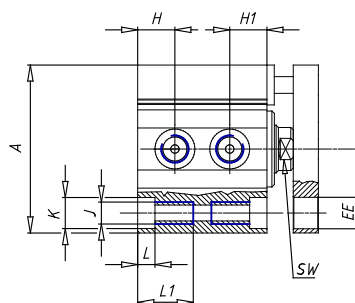

## MAßE

|          |       |
|----------|-------|
| A (mm)   | 64.0  |
| B (mm)   | 50.0  |
| B1 (mm)  | -     |
| B2 (mm)  | 50    |
| Ø C (mm) | 16    |
| D (mm)   | 72.00 |
| E (mm)   | 64.00 |
| G (mm)   | 42.2  |
| G1 (mm)  | -     |
| H1 (mm)  | 11.2  |
| H (mm)   | 11.2  |
| J (mm)   | M8    |
| J1       | M8    |
| K (mm)   | 10.5  |
| L (mm)   | 6.0   |
| L1 (mm)  | 21.0  |
| M (mm)   | 13.0  |
| M1 (mm)  | 9.0   |
| N (mm)   | 48.4  |
| N1 (mm)  | 60.4  |
| Ø O (mm) | 37.5  |
| P        | M8    |
| Q        | G1/4  |

|           |       |
|-----------|-------|
| R (mm)    | 50.0  |
| R1 (mm)   | -     |
| R2 (mm)   | 50    |
| SW (mm)   | 13    |
| t (mm)    | 3.5   |
| U (mm)    | -     |
| V (mm)    | 40.00 |
| AA (mm)   | 12    |
| BB (mm)   | 6.8   |
| Ø CC (mm) | 10.5  |
| Ø DD (mm) | 6.5   |
| EE (mm)   | 10.0  |
| FF        | M6    |
| LL (mm)   | 50.0  |
| MM (mm)   | 65.0  |
| NN (mm)   | 65    |
| RR (mm)   | 50.0  |
| VV (mm)   | -     |
| Z (mm)    | 8.5   |