

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A063A100W

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:02

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN



Serie	QPR = Standard verdrehgesichert
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Edelstahl gerollt
Diameter (mm)	63
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	100
Dichtungsoptionen	W = Alle Dichtungen in FKM (außer ø 12 mm)
Zertifizierungen	= standard

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR2A063A100W

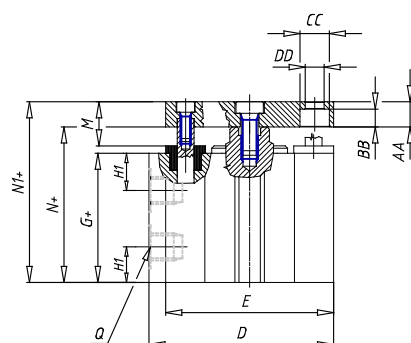

Ø16/Ø25/Ø32/Ø40/Ø50/Ø63/Ø80/Ø100

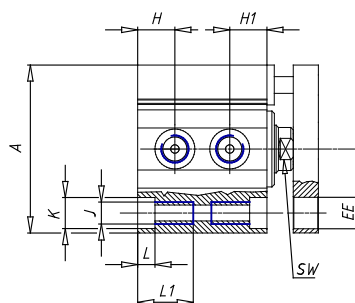

MAßE

A (mm)	80.0
B (mm)	61.0
B1 (mm)	60
B2 (mm)	61
Ø C (mm)	20
D (mm)	88.00
E (mm)	80.00
G (mm)	49.5
G1 (mm)	-
H1 (mm)	13.0
H (mm)	13.0
J (mm)	M12
J1	M12
K (mm)	15.0
L (mm)	8.5
L1 (mm)	31.5
M (mm)	13.0
M1 (mm)	9.0
N (mm)	54.0
N1 (mm)	66
Ø O (mm)	50
P	M8
Q	G1/4

R (mm)	61.0
R1 (mm)	62.00
R2 (mm)	61
SW (mm)	17
t (mm)	4.0
U (mm)	-
V (mm)	48.00
AA (mm)	12
BB (mm)	8.5
Ø CC (mm)	14.0
Ø DD (mm)	9.0
EE (mm)	15.0
FF	M6
LL (mm)	62.0
MM (mm)	80.0
NN (mm)	80
RR (mm)	62.0
VV (mm)	-
Z (mm)	8.5