

## Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR3A032A075

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:21

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Serie</b>             | QPR = Standard verdrehgesichert             |
| <b>Funktion</b>          | 3=doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange |
| <b>Werkstoff</b>         | A = Edelstahl gerollt                       |
| <b>Diameter (mm)</b>     | 32                                          |
| <b>Bauart</b>            | A = Standard                                |
| <b>Hub (mm)</b>          | 75                                          |
| <b>Dichtungsoptionen</b> | -                                           |
| <b>Zertifizierungen</b>  | = standard                                  |

# Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QPR3A032A075

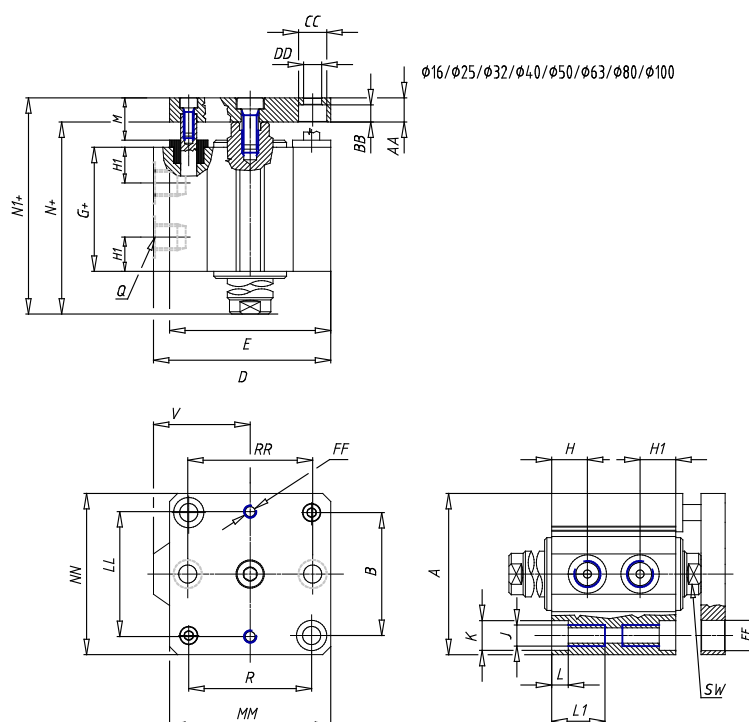

## MAßE

|          |       |
|----------|-------|
| A (mm)   | 45.0  |
| B (mm)   | 33.0  |
| B1 (mm)  | 32    |
| B2 (mm)  | 33    |
| Ø C (mm) | 12    |
| D (mm)   | 55.50 |
| E (mm)   | 47.00 |
| G (mm)   | 39.5  |
| G1 (mm)  | -     |
| H1 (mm)  | 9.5   |
| H (mm)   | 9.5   |
| J (mm)   | M8    |
| J1       | M8    |
| K (mm)   | 10.5  |
| L (mm)   | 6.0   |
| L1 (mm)  | 21.0  |
| M (mm)   | 11.0  |
| M1 (mm)  | 7.5   |
| N (mm)   | 48.5  |
| N1 (mm)  | 58.5  |
| Ø O (mm) | 23.5  |
| P        | M6    |
| Q        | G1/8  |

|           |       |
|-----------|-------|
| R (mm)    | 35.0  |
| R1 (mm)   | 36.00 |
| R2 (mm)   | 35    |
| SW (mm)   | 10    |
| t (mm)    | 2.5   |
| U (mm)    | -     |
| V (mm)    | 32.00 |
| AA (mm)   | 10    |
| BB (mm)   | 6.0   |
| Ø CC (mm) | 9.0   |
| Ø DD (mm) | 5.5   |
| EE (mm)   | 9.0   |
| FF        | M5    |
| LL (mm)   | 32.0  |
| MM (mm)   | 47.0  |
| NN (mm)   | 45    |
| RR (mm)   | 36.0  |
| VV (mm)   | -     |
| Z (mm)    | 7.0   |