

## Serie QX - Doppelkolbenzylinder

Produktcode: QXT2A032A020

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:41

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie (mm)</b>            | QX                                                                      |
| <b>Version (mm)</b>          | T = Sinterbronzebuchsen                                                 |
| <b>Funktion</b>              | 2 = doppeltwirkend (einseitiger Flansch), seitliche \ Achsen Anschlüsse |
| <b>Werkstoff (mm)</b>        | A = Profil AL eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt                  |
| <b>Diameter (mm)</b>         | 32                                                                      |
| <b>Bauart (mm)</b>           | A = Standard                                                            |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>      | 20                                                                      |
| <b>Zertifizierungen (mm)</b> | = standard                                                              |

## Serie QX - Doppelkolbenzylinder

Produktcode: QXT2A032A020

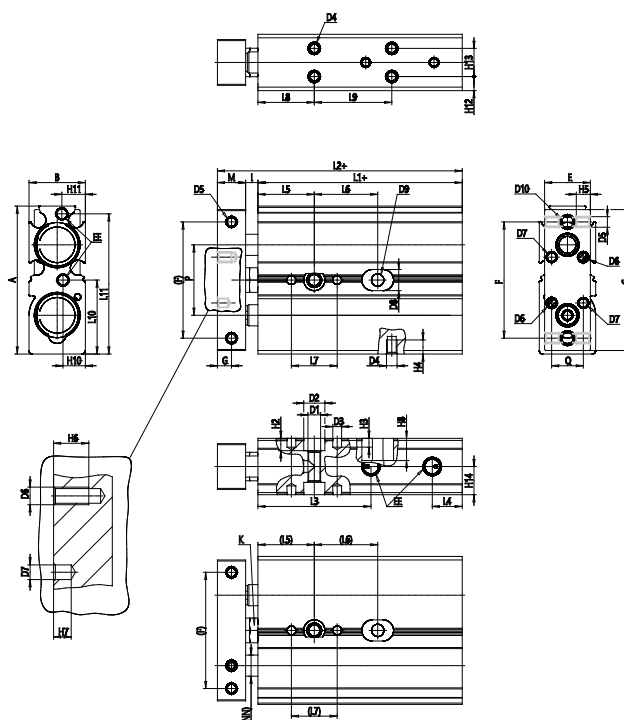

### MAßE

|          |       |
|----------|-------|
| A (mm)   | 94    |
| B (mm)   | 37    |
| C (mm)   | 92    |
| E (mm)   | 35    |
| F (mm)   | 45    |
| G (mm)   | 8     |
| I (mm)   | 4.0   |
| M (mm)   | 16    |
| Q (mm)   | 16    |
| R (mm)   | 18    |
| L1 (mm)  | 80.5  |
| L2 (mm)  | 100.5 |
| L3 (mm)  | 46.5  |
| L4 (mm)  | 12.0  |
| L5 (mm)  | 30    |
| L6 (mm)  | 40.0  |
| L7 (mm)  | 20    |
| L8 (mm)  | 30    |
| L9 (mm)  | 40.0  |
| L10 (mm) | 47.0  |
| L11 (mm) | 47.0  |
| H2 (mm)  | 6.5   |
| H3 (mm)  | 4.0   |

|          |      |
|----------|------|
| H4 (mm)  | 7.5  |
| H5 (mm)  | 7.5  |
| H6 (mm)  | 8    |
| H7 (mm)  | 4    |
| H8 (mm)  | 0.0  |
| H10 (mm) | 8.5  |
| H11 (mm) | 28.5 |
| H12 (mm) | 8.5  |
| H13 (mm) | 20   |
| H14 (mm) | 18.5 |
| D1       | M8   |
| D2 (mm)  | 10.5 |
| D3 (mm)  | 4.0  |
| D4 (mm)  | M5   |
| D5       | M5   |
| D6       | M4   |
| D7 (mm)  | 4.0  |
| D8 (mm)  | 0    |
| D9 (mm)  | 0.0  |
| D10      | M6   |
| NN (mm)  | 16   |
| EE       | G1/8 |
| J (mm)   | 0.0  |