

## Absperr-Mikroventile - Serie TC

Produktcode: TC1-V36-C-V-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 15:58

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)





### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | TC                                                                                        |
| <b>Baugrösse</b>                 | 1                                                                                         |
| <b>Modell</b>                    | V                                                                                         |
| <b>Bauart</b>                    | 36 = pneumatische Steuerung                                                               |
| <b>Anschlussgewinde</b>          | C = Patrone                                                                               |
| <b>Werstoff dichtung</b>         | V = FKM                                                                                   |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b> | OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E |

## Absperr-Mikroventile - Serie TC

Produktcode: TC1-V36-C-V-OX1

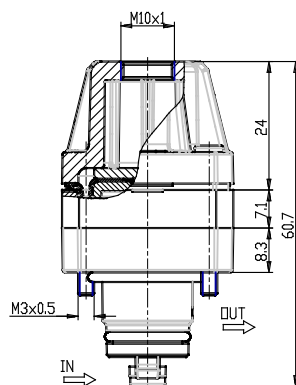

### MAßE

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | TC                                                                                        |
| <b>Baugröße</b>                  | 1                                                                                         |
| <b>Modell</b>                    | V                                                                                         |
| <b>Bauart</b>                    | 36 = pneumatische Steuerung                                                               |
| <b>Anschlussgewinde</b>          | C = Patrone                                                                               |
| <b>Werstoff dichtung</b>         | V = FKM                                                                                   |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b> | OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E |