

STROMVENTILE

SERIE 28

Drosselventile NW 4 - 5 - 7,5 - 9 mm,
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"



Bei dieser Baureihe handelt es sich um ein handradbetätigtes Drosselventil. Es eignet sich zum Absperren bzw. Drosseln von Druckluft und anderen Medien.

Bei den Modellen 2810, 2820, 2819 und 2829 besteht die Möglichkeit, die Kunststoff-, Kupfer- oder Messingrohre direkt mit der Überwurfmutter 1303, dem Klemmring 1310 und der Einsteckhülse 1320 zu verbinden.

Allgemeine Kenngrößen


Bauart MOD. 234 - 885	Drehspindelventil, Konus
Werkstoffe	Körper Messing vernickelt, Handrad Kunststoff, Dichtungen NBR
Anschlüsse	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Einbaulage	Durchgangsbohrungen im Ventil, Schalttafelmontage
Betriebstemperatur	0°C ÷ 80°C (getrocknete Druckluft -20°C)
Betriebsdruck	0 ÷ 10 bar
Durchfluss	Siehe Tabelle

STROMVENTILE
SERIE 28 - ABMESSUNGEN

Stromventil Mod. 2810



RF01

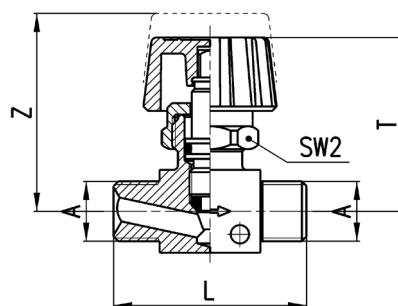


Mod.	A	L	T	Z	SW2	$\Delta 1\text{bar NL/min}$	Freier Durchfluss NL/min
2810 1/8	G1/8	40	37	42,5	19	415	590
2810 1/4	G1/4	42	37	42,5	19	508	740
2810 3/8	G3/8	42	37	42,5	19	620	900
2810 1/2	G1/2	54	42	48	22	1540	2080

Stromventil Mod. 2820



RF01

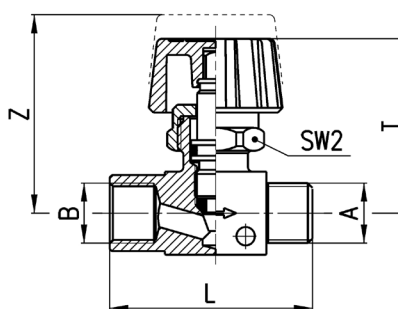


Mod.	A	B	L	T	Z	SW2	$\Delta 1\text{bar NL/min}$	Freier Durchfluss NL/min
2820 1/8	G1/8	G1/8	41	37	42,5	19	400	640
2820 1/4	G1/4	G1/4	44	37	42,5	19	530	840
2820 3/8	G3/8	G3/8	55,5	41,5	48	22	1415	1990
2820 1/2	G1/2	G1/2	59	42	49	22	1520	2150

Stromventil Mod. 2830



RF01

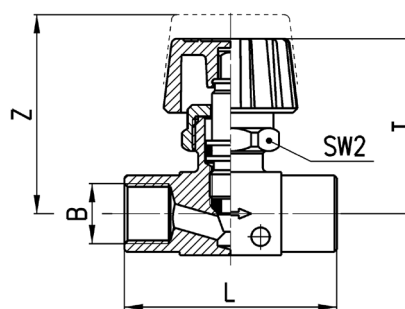


Mod.	B	L	T	Z	SW2	$\Delta 1\text{bar NL/min}$	Freier Durchfluss NL/min
2830 1/8	G1/8	42	37	42,5	19	415	635
2830 1/4	G1/4	46	37	42,5	19	530	850
2830 3/8	G3/8	62	41,4	48	22	1415	1980
2830 1/2	G1/2	64	42	49	22	1520	2100

Schalttafel-Stromventil Mod. 2819



RF01

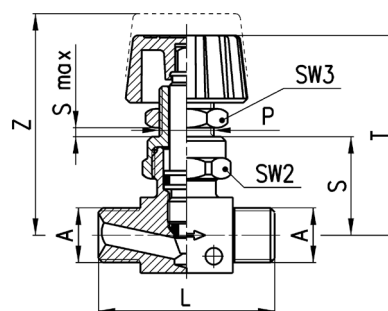


Mod.	A	L	P	S	T	Z	S	SW2	SW3
2819 1/8	G1/8	40	1/4	7	47	52,5	7	19	17
2819 1/4	G1/4	42	1/4	7	47	52,5	7	19	17

Schalttafel-Stromventil Mod. 2829



RF01

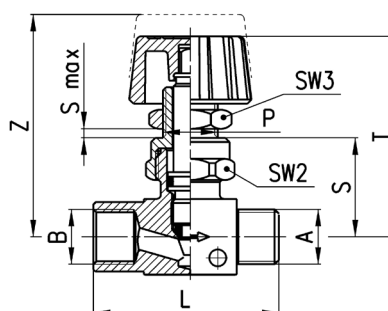


Mod.	A	B	L	P	S	T	Z	S max	SW2	SW3
2829 1/8	G1/8	G1/8	41	1/4	23	47	52,5	7	19	17
2829 1/4	G1/4	G1/4	44	1/4	23	47	52,5	7	19	17

Schalttafel-Stromventil Mod. 2839



RF01

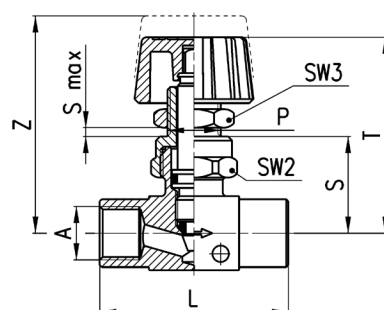

Mod.	A	L	P	S	T	Z	S max	SW2	SW3
2839 1/8	G1/8	42	1/4	23	47	52,5	7	19	17
2839 1/4	G1/4	46	1/4	23	47	52,5	7	19	17
2839 3/8	G3/8	62	14X1	28	56,5	63	7	22	17
2839 1/2	G1/2	64	14X1	29	57	64	7	22	17