


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID

SERIE 6000

Durchmesser: Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Anschlüsse: M3, M5, M6, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G3/4", G1/2",
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"



Die Steckverschraubungen Superrapid der Serie 6000 sind mit einer speziellen Spannzange ausgestattet und wurden mit den Anforderungen entwickelt, eine homogene Dichtigkeit auf der gesamten Oberfläche von Kunststoffschläuchen zu gewährleisten.

Diese Eigenschaft garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, auch nach mehrmaliger Montage und Demontage des Schlauchs.


Es sind unterschiedliche Gewindeausführungen erhältlich: Metrisch, BSP und BSPT.

Die Sprint®-Serie mit patentiertem System hat die Eigenschaft, auch bei unebenen Oberflächen verschraubt werden zu können. Möglich wird dies durch einen Teflon Ring am Außengewinde, der eine hervorragende Abdichtung garantiert. Die große Bandbreite an Verschraubungen beinhaltet außerdem die LF Version (Stopp-Verschraubungen). Diese Verschraubungen haben ein Rückschlagventil. Es unterbricht den Durchfluss beim Lösen des Schlauchs und gibt ihn beim Stecken wieder frei.

Allgemeine Kenngrößen


Durchmesser	6000 Micro: Ø 3, 4, 6, 8, 10 mm; 6000: Ø 4, 16 mm
Gewinde	6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8", G1/4" 6000: R konisch ISO 7 (BSPT), G zylindrisch ISO 228 (BSP) M5, M6, andere auf Anfrage NPT auf Anfrage
Temperaturbereich [°C]	6000 Micro: - 10°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig) 6000: - 20°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch	Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches PolyesterElastomer
Medium	Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe	Körper + Zange Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtung PTFE-NBR-Polyamid
Betriebsdruck	- 0,9 ÷ 16 bar (schlauchabhängig)

Funktionsprinzip

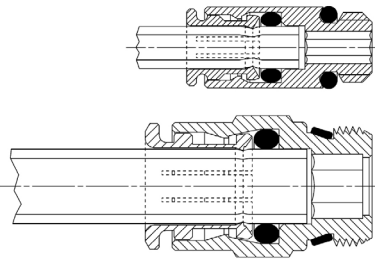

STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN


Steckverbinder Sprint® Mod. S6510



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
S6510 4-1/8	4	G1/8	3,8	8,8	13,2	5,5	18	12	2,5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5,5	8,8	15,2	7	19,5	14	2,5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3,8	9,8	13,2	5,5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5,5	9,8	15,2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11,7	13,2	5,5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5,5	11,7	15,2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6,5	11,7	20,5	8	22,5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7,5	13,7	15,2	5,5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6,5	13,7	15,2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13,7	20,5	8	23,5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7,5	13,7	24,5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8,3	15,4	18,5	7	28,5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5,3	15,4	20,5	8	25,5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4,8	16	24,5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10,3	18,3	20,5	7	29,5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9,3	18,3	20,5	8	28,5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5,8	18,3	24,5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10,3	20,5	24,5	8	30,5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6,3	20,5	24,5	9	26,5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23,5	26,5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G3/4	3,5	23,5	27,3	9	26,5	24	-	46


Verschraubung Mod. C6510

Neu

BSPT-Außengewinde mit vormontiertem
PTFE-Dichtmittel

Mod.	A	D	C	E	F	G	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
C6510 4-1/8	4	R1/8	14	12,7	8,8	13,2	7,5	18,5	12	2,5	12
C6510 4-1/4	4	R1/4	14	13	8,8	15,2	11	22	14	2,5	16
C6510 6-1/8	6	R1/8	16	16,2	11,7	13,2	7,5	22	12	4	12
C6510 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	15,2	11	24,5	14	4	15
C6510 8-1/8	8	R1/8	17,5	21,2	13,7	15,2	7,5	27	14	5	17
C6510 8-1/4	8	R1/4	17,5	18	13,7	15,2	11	27	14	6	19
C6510 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	20,5	11,5	27,5	19	6	29
C6510 8-1/2	8	R1/2	17,5	17,5	13,7	24,5	14	28,5	22	6	53
C6510 10-1/8	10	R1/8	20,2	23,7	15,4	18,5	7,5	29,5	17	7	19
C6510 10-1/4	10	R1/4	20,2	24	15,4	18,5	11	33	17	7	28
C6510 10-3/8	10	R3/8	20,2	19	15,4	20,5	11,5	28,5	19	8	29
C6510 10-1/2	10	R1/2	20,2	17,5	15,4	24,5	14	28,5	22	8	41
C6510 12-1/4	12	R1/4	19,2	23	18,3	20,5	11	32	19	7	31
C6510 12-3/8	12	R3/8	19,2	21,5	18,3	20,5	11,5	31	19	9	26
C6510 12-1/2	12	R1/2	19,2	18,5	18,3	24,5	14	29,5	22	10	39
C6510 14-3/8	14	G3/8	20,2	24	20,5	24,5	11,5	33,5	22	9	40
C6510 14-1/2	14	G1/2	20,2	19,5	20,5	24,5	14	30,5	22	12	37
C6510 16-1/2	16	G1/2	23	28	23,5	26,5	14	39	24	12	51

Verschraubung Mod. 6512





Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
6512 4-M5	4	M5	14,0	7,8	8,8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	14,0	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	14,0	8,8	13,5	6	19	12	2,5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	14,0	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5	14
6512 5-M5	5	M5	15,0	8,8	9,9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	16,0	11,7	13,2	4	22	12	2	8
6512 6-M6	6	M6	16,0	11,7	13,2	4,5	22,5	12	2,5	8
6512 6-1/8	6	G1/8	16,0	11,7	13,5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	16,0	11,7	16,4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	17,5	13,7	15,2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	17,5	13,7	16,4	7	24,5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	17,5	13,7	20,5	7	23	19	6	27
6512 10-1/4	10	G1/4	20,2	15,4	18,5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	20,2	15,4	20,5	7	24,5	19	8	27
6512 10-1/2	10	G1/2	20,2	15,4	24,8	8	25	22	8	39
6512 12-1/4	12	G1/4	19,2	18,3	20,5	7	29,5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	19,2	18,3	20,5	7	24	19	9	24
6512 12-1/2	12	G1/2	19,2	18,3	24,8	8	24,5	22	9	37
6512 14-3/8	14	G3/8	20,2	20,5	24,5	7	30,5	22	10	38
6512 14-1/2	14	G1/2	20,2	20,5	24,8	8	25,5	22	10	35
6512 16-1/2	16	G1/2	23,0	23,5	26,5	8	33,5	24	-	49

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. S6510...-LF



Steckverbinder Sprint®, zylindrisch, mit integriertem Rückschlagventil


Diese Stopp-Verschraubungen haben ein Rückschlagventil. Es unterbricht den Durchfluss beim Lösen des Schlauches und gibt ihn beim Stecken wieder frei.



Mod.	A	D	F	G	H	L	SW	Gewicht [g]
S6510 4-1/8-LF	4	G1/8	13,2	8,8	5,5	23	12	11
S6510 6-1/8-LF	6	G1/8	13,2	11,7	6	30,5	12	15

STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. 6512 Micro



Mod.	A	D	F	H	L	SW1	Gewicht [g]	
6512 3-M3	3	M3	5,8	2,5	10,2	1,5	1	-
6512 3-M5	3	M5	5,8	3,5	10	2	1	•
6512 4-M7-M	4	M7	9,4	5	17,5	2,5	5	•
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11,2	5	13	2,5	9	•, Y
6512 6-M7-M	6	M7	10,4	5	17	4	7	•
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11,2	5	14	4	7	•, Y
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12,4	5	18,5	5	10	•, Y
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14,8	6	21	7	16	•


- = mit Dichtring montiert

• = mit O-Ring montiert

Y = verwendbar für Ventillinsele serie Y

VERBINDUNGSTECHNIK


Gerade Aufschraub-Verschraubung Mod. 6463

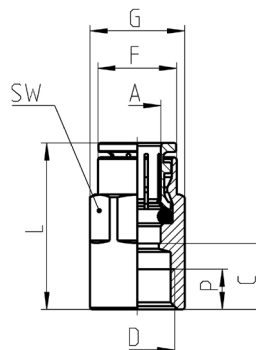

Mod.	A	D	C	F	G	L	P [min]	SW	Gewicht [g]
6463 4-M5	4	M5	6,5	7,8	8,8	20,5	4,5	9	8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12	14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9,8	13	25	6	12	14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	26	6	12	14
6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27,5	7	15	23
6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14	16
6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15	23
6463 10-1/4	10	G1/4	11,3	15,4	18,5	31,5	7	17	29

10

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. S6520




Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Gewicht [g]
S6520 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	17,5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3,5	14,5	9	7	17,5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	20,5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	20,5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15,5	12,7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	22,5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	22,5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	22,5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14,2	9	22,5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	26,5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	26,5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	26,5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8,3	21	21,5	8	28,5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	28,5	17	22	78

Winkelstück BSPT mit Drehgelenk Mod. C6520

Neu
10


Mit vormontiertem PTFE-Dichtmittel



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Gewicht [g]
C6520 4-1/8	4	R1/8	14	14,5	8,8	7,5	17,5	8	12	17
C6520 4-1/4	4	R1/4	14	15,5	8,8	11	17,5	8	15	27
C6520 6-1/8	6	R1/8	16	15,5	11,7	7,5	20	9	12	21
C6520 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	11	20	9	14	29
C6520 6-3/8	6	R3/8	16	16,5	11,7	11,5	20	9	19	38
C6520 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	22,5	11	12	24
C6520 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	22,5	11	14	30
C6520 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	22,5	11	19	47
C6520 8-1/2	8	R1/2	17,5	18,5	13,7	14	22,5	11	22	61
C6520 10-1/8	10	R1/8	20,2	18	15,4	7,5	26	13	14	30
C6520 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	26	13	14	43
C6520 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	26	13	19	47
C6520 10-1/2	10	R1/2	20,2	20,5	15,4	14	26	13	22	55
C6520 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	26,5	15	17	53
C6520 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	26,5	15	19	58
C6520 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	26,5	15	22	60
C6520 14-3/8	14	R3/8	20,2	22	20,5	11,5	28,5	17	19	55
C6520 14-1/2	14	R1/2	20,2	22,5	20,5	14	28,5	17	22	63

STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 6522 Micro




Mod.	A	D	E	H	M	SW	SW1	Gewicht [g]	
6522 3-M3	3	M3	13,7	2,5	13,7	6	6	4	-
6522 3-M5	3	M5	13,7	3,5	13,7	6	8	5	●

- = mit Dichtring montiert


● = mit O-Ring montiert

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 6522




Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Gewicht [g]
6522 4-M5	4	M5	14,0	12,5	9	4	17,5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	14,0	14,5	9	6	17,5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	14,0	15,5	9	7	17,5	8	15	25
6522 5-M5	5	M5	15,0	12,5	10	4	20,5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	16,0	13	12,7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	16,0	15	12,7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	16,0	16	12,7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	17,5	16	14,2	6	22,5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	17,5	17	14,2	7	22,5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	17,5	17	14,2	7	22,5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	20,2	19,5	16,5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	20,2	19,5	16,5	7	26	13	19	45
6522 10-1/2	10	G1/2	20,2	20,5	16,5	8	26	13	22	53
6522 12-1/4	12	G1/4	19,2	20	19,5	7	26,5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	19,2	20,5	19,5	7	26,5	15	19	56
6522 12-1/2	12	G1/2	19,2	21,5	19,5	8	26,5	15	22	58
6522 14-3/8	14	G3/8	20,2	21,5	21,5	7	28,5	17	19	53
6522 14-1/2	14	G1/2	20,2	22,5	21,5	8	28,5	17	22	61

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. S6500



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Gewicht [g]
S6500 4-1/8	4	R1/8	3,5	8,5	9	7,5	17,5	8	9
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11,5	9	12	19	9	13
S6500 5-1/8	5	R1/8	5,5	8,5	10	7,5	20,5	9	13
S6500 5-1/4	5	R1/4	5,5	11,5	10	12	20,5	9	17
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12,7	7,5	20	9	15
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11,5	12,7	12	20	9	16
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10,5	14,2	6,5	22,5	11	18
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11,5	14,2	12,5	22,5	11	21
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14,2	11,5	24,5	12	25
S6500 10-1/4	10	R1/4	5,8	13	16,5	11,5	26	13	33
S6500 10-3/8	10	R3/8	5,8	13	16,5	12	26	13	33
S6500 12-1/4	12	R1/4	7,3	14,5	19,5	11	26,5	15	46
S6500 12-3/8	12	R3/8	7,3	13,5	19,5	11,5	26,5	15	39


Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 6525



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Gewicht [g]
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33,8	12,7	5,5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12,7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34,8	14,2	5,5	22,5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14,2	7	22,5	11	14	50


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mit Dichtring montiert Mod. 6621 Micro




Mod.	A	B	C	F	H	L	S	W	SW	Gewicht [g]
6621 3-M3	3	M3	5,8	14,2	2,5	9,3	3,5	6	1,5	5
6621 3-M5	3	M5	6,5	16	3,2	11,9	4,8	8	2	6

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 6501 4-M5



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Gewicht [g]
6501 4-M5	4	M5	3,5	6	9	4	17,5	8	11


T-Einschraub-Verschraubung Mod. S6430




Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
S6430 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	57	17	22	88

BSPT-Drehgelenk-T-Stück Mod. C6430
Neu

Mit vormontiertem PTFE-Dichtmittel



Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
C6430 4-1/8	4	R1/8	14	14,5	8,8	7,5	35	8	12	19
C6430 6-1/8	6	R1/8	16	15,2	11,7	7,5	40	9	12	29
C6430 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	11	40	9	14	30
C6430 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	45	11	12	37
C6430 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	45	11	14	39
C6430 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	45	11	19	55
C6430 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	52	13	14	59
C6430 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	52	13	19	56
C6430 10-1/2	10	R1/2	20,2	20,5	15,4	14	52	13	22	85
C6430 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	53	15	17	60
C6430 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	53	15	19	65
C6430 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	53	15	22	89

T-Einschraub-Verschraubung Mod. 6432 Micro



Mod.	A	D	E	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
6432 3-M3	3	M3	13,7	2,5	21,4	6	6	5
6432 3-M5	3	M5	13,7	3,5	21,4	6	8	6

- = mit Dichtring montiert

● = mit O-Ring montiert


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

T-Einschraub-Verschraubung Mod. 6432



Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
6432 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5,5	12,5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	53	15	19	80


L-Einschraub-Verschraubung Mod. S6440




Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Gewicht [g]
S6440 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	37,5	17,5	8	12	23
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40,5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	44	22,5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45,5	22,5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	47	22,5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	51,5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5,8	18,5	16,5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7,3	19,5	19,5	8	54,5	26,5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	59	28,5	17	22	88

BSPT T-Stück mit seitlichem Drehgelenk Mod. C6440
Neu

Mit vormontiertem PTFE-Dichtmittel



Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Gewicht [g]
C6440 4-1/8	4	R1/8	14	14,5	8,8	7,5	39,5	17,5	8	12	19
C6440 6-1/8	6	R1/8	16	15,5	11,7	7,5	41	20	9	12	29
C6440 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	11	44,5	20	9	14	30
C6440 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	44,5	22,5	11	12	37
C6440 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	48	22,5	11	14	39
C6440 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	50	22,5	11	19	55
C6440 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	54	26	13	14	59
C6440 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	55	26	13	19	56
C6440 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	56	26,5	15	17	60
C6440 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	56,5	26,5	15	19	65
C6440 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	59	26,5	15	22	89

L-Einschraub-Verschraubung Mod. 6442 Micro



Mod.	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	Gewicht [g]
6442 3-M3	3	M3	10,7	2,5	21,4	13,7	6	6	5
6442 3-M5	3	M5	12,2	3,5	21,4	13,7	6	8	6

- = mit Dichtring montiert

● = mit O-Ring montiert


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

L-Einschraub-Verschraubung Mod. 6442



Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Gewicht [g]
6442 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	34	17,5	8	8	18
6442 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	38	17,5	8	12	19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	41	20	9	12	26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	43	20	9	15	36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	44,5	22,5	11	12	31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	15	42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	19	50
6442 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	15	46
6442 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	19	66
6442 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	16,5	7	53,5	26,5	15	17	73
6442 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	54	26,5	15	19	64


Y-Einschraub-Verschraubung Mod. 6452 Micro



Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Gewicht [g]	
6452 3-M3	3	M3	12	2,5	20,9	6	6	6	6	-
6452 3-M5	3	M5	12	3,5	20,9	6	6	8	7	●


- = mit Dichtring montiert
• = mit O-Ring montiert

Mit Dichtring montiert, zylindrisch, kompakte Ausführung - Sprint®, zylindrisch, drehbar Mod. 6451 - S6450




Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	Gewicht [g]	
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	-	17	*
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	-	27	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12	23	-
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12	33	-
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14	48	-
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14	50	-

* = Mod. nicht drehbar, mit Dichtring montiert


Winkel-Einschraub-Verschraubung mit O-Ring montiert, Mod. 6622


Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Gewicht [g]	Hinweise
6622 4-M5	4	M5	4	5,7	8,8	4	15,8	18	2,5	Ø 8	10	*
6622 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	21,5	4	Ø 14	22	-
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	24	4	Ø 14	24	-
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	26	5	Ø 18	35	-
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	25,5	4	Ø 14	28	-
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	27,5	5	Ø 18	39	-
6622 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	29	5	Ø 18	42	-

* metrisch, drehbar

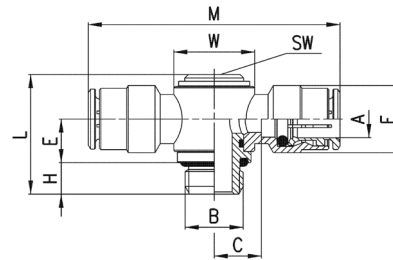T-Einschraub-Verschraubung mit O-Ring montiert Mod. 6632



Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	Gewicht [g]
6632 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	43	Ø 14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	48	Ø 14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	52	Ø 18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	51	Ø 14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	55	Ø 18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	58	Ø 18	5	50

T-Schwenkringverschraubung Mod. 6620


Mod.	A	C	F	L	O	V	W	Gewicht [g]	Kombinierbar mit Mod.
6620 4-M5	4	5	9	38	9	5,1	Ø 9	13	SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8	4	7,5	9	43	14,5	9,8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8	6	8	12,7	48	14,5	9,8	Ø 14	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4	6	10	12,7	52	14,5	13,2	Ø 18	26	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8	8	8	14,2	51	14,5	9,8	Ø 14	32	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4	8	10	14,2	55	14,5	13,2	Ø 18	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

Schwenkringverschraubung Mod. 6610




Mod.	A	C	F	M	O	V	W	Gewicht [g]	Kombinierbar mit Mod.
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	9	1631
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 4-1/8	4	7,5	9	21,5	14,5	9,8	Ø 14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5,1	Ø 9	9	1631
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5,1	Ø 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 5-1/8	5	8	10	23	14,5	9,8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø 10	12	1631
6610 6-M6	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø 10	12	SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/8	6	8	12,7	24	14,5	9,8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/4	6	10	12,7	26	14,5	13,2	Ø 18	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/8	8	8	14,2	25,5	14,5	9,8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/4	8	10	14,2	27,5	14,5	13,2	Ø 18	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-3/8	8	11	14,2	28,5	14,5	16,7	Ø 21	23	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-1/4	10	8,8	16,5	29	14,5	13,2	Ø 18	22	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-3/8	10	10,3	16,5	30,5	14,5	16,7	Ø 21	23	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 12-1/2	12	12,8	16,5	32	14,5	21	Ø 26	37	1635

Metrischer Außengewinde-Adapter Sprint® Mod. 6811




Mod.	G	D	H	T	L	SW	Gewicht [g]	
6811 4-M5	4	M5	4	16,5	24,5	8	3	•
6811 4-1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12	10	-
6811 5-1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12	9	-
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11	-
6811 6-1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12	10	-
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12	-
6811 8-1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12	12	-
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14	13	-
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16	-
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19	25	-
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19	25	-
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39	-


• = mit O-Ring montiert

Winkel-Einschraub-Verschraubung 45° Sprint® Mod. S6110


Mod.	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	Gewicht [g]
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12,7	5,5	32,5	20,5	11	12	21
S6110 6-1/4	6	G1/4	14	12,7	7	34,5	20,5	11	14	25
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14,2	5,5	32,5	22,5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14,2	7	34,5	22,5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14,5	14,2	8	35	22,5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15,5	16,5	7	39,5	26,5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15,5	16,5	8	39,5	26,5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16,5	9	40	26,5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15,5	19,5	7	40,5	26,5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15,5	19,5	8	40,5	26,5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19,5	9	41	26,5	15	22	59

Gerade Schottverschraubung Mod. 6590 Micro



Mod.	A	B	F	L	MAX	T	Gewicht [g]
6590 3	3	M7x0.75	5,8	18,4	5	11,4	4

Gerade Schottverschraubung Mod. 6590


Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	Gewicht [g]
6590 4	4	M10x1	8,8	29	14	10,5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9,8	31	15	10,5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12,5	33	16	10,5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14,5	36	17,5	11,5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16,3	41,5	20,2	13	22	22	23,5	51
6590 12	12	M20x1	18,8	39,5	19,2	14,5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20,5	41,5	20,2	17,5	27	27	30	82


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

Gerader Verbinder Mod. 6580 Micro




Mod.	A	G	L	S	Gewicht [g]
6580 3	3	5,8	19,9	2,2	2

Gerader Verbinder Mod. 6580




Mod.	A	F	G	L	N	S	S1	S2	Gewicht [g]
6580 4	4	8,4	9	29	14	5	2,2	1,6	11
6580 5	5	9,4	10	31	15	5	2,2	1,6	15
6580 6	6	11,7	12	34	16	5	2,2	1,6	16
6580 8	8	13,7	14	37	17,5	5	2,2	1,6	23
6580 10	10	15,4	17	41,5	20,2	5	2,2	1,6	33
6580 12	12	18,3	19	39,5	19,2	5,2	2,2	1,6	40
6580 14	14	20,5	21	41,5	20,2	5,2	2,2	1,6	47
6580 16	16	-	47	47	23	-	-	-	60

Gerader Reduzier-Verbinder Mod. 6580




Mod.	A	B	F	G	L	M	N	Gewicht [g]
6580 6-4	6	4	12	9	31,5	16	14	12
6580 8-6	8	6	14	12,2	35	17,5	16	19
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17,5	25
6580 12-10	12	10	19	16	40,5	19	20	35

Gerade Schott-Aufschraub-Verschraubung Mod. 6593




Mod.	A	D	E	F	G	H	L	K [max]	K [min]	SW	SW1	Gewicht [g]
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16,4	6	24,5	8,5	2	15	17	19
6593 6-1/4	6	G1/4	11,5	M12x1	18,5	7	26	6,5	2	17	17	22
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18,5	6	27	9,5	2	17	19	26
6593 8-1/4	8	G1/4	11,5	M15x1	18,5	7	28,5	9,5	2	17	19	26
6593 10-3/8	10	G3/8	12,8	M18x1	24,5	8	32,5	12	2	22	22	43

Ellenbogenverbinder Mod. 6550 Micro



Mod.	A	M	SW	Gewicht [g]
6550 3	3	13,7	6	3


Ellenbogenverbinder Mod. 6550



Mod.	A	C	F	M	SW	Gewicht [g]
6550 4	4	3,5	9	17,5	8	8
6550 5	5	5,5	10	20,5	9	15
6550 6	6	4	12,7	20	9	17
6550 8	8	5	14,2	22,5	11	22
6550 10	10	5,8	16,5	26	13	30
6550 12	12	7,3	19,5	26,5	15	44
6550 14	14	8,3	21,5	28,5	17	71


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

T-Verbinder Mod. 6540 Micro

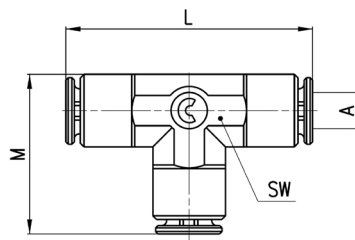


Mod.	A	L	M	SW	Gewicht [g]
6540 3	3	21,4	13,7	6	4

T-Verbinder Mod. 6540



Mod.	A	C	F	L	M	SW	Gewicht [g]
6540 4	4	3,5	9	35	17,5	8	14
6540 5	5	5,5	10	41	20,5	9	21
6540 6	6	4	12,7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14,2	45	22,5	11	32
6540 10	10	5,8	16,5	52	26	13	43
6540 12	12	7,3	19,5	53	26,5	15	60
6540 14	14	8,3	21,5	57	28,5	17	75

X-Anschluss Mod. 6600




Mod.	A	F	L	M	SW	Gewicht [g]
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20,5	9	29
6600 6	6	12,7	44	22	10	35
6600 8	8	14,2	49	24,5	12	50
6600 10	10	16,5	55	27,5	14	63
6600 12	12	19,5	56	28	16	84

STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID


SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

Y-Verbinder Mod. 6560 Micro




Mod.	A	F	L	M	SW	Gewicht [g]
6560 3	3	12	20,4	6	6	5

Y-Verbinder Mod. 6560



Mod.	A	C	F	L	M	Gewicht [g]
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24,5	39	12,5	30
6560 8	8	9	28,5	44	14,5	42
6560 10	10	15,5	32	53,5	16	63

Einpress-Patrone Mod. 6700

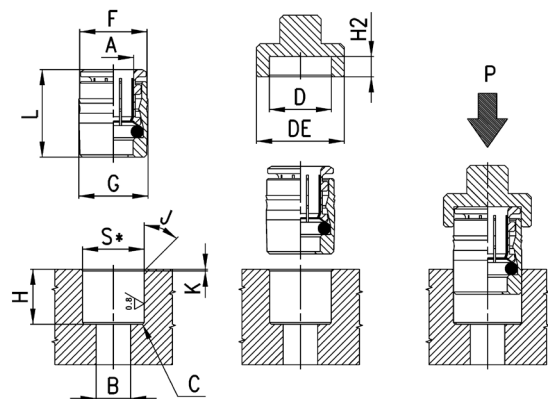


S* = Bohrungsgeometrie Metall/Kunststoff siehe Einbaugeometrie rechts

Mod.	A	B	C	D	DE	F	G	H	H2 [+0,1/0]	J	K	L	P min [Kg]	P max. [Kg]	S [+0,01/-0,04]	Gewicht [g]
6700 3	3	2	0,5x45°	6,1	11	5,9	6,2	6,3	2,6	30°	0,3	9,2	80	350	6	1
6700 4	4	3,5	0,5x45°	8,8	14	8,6	9	11	3,3	15°	0,5	14,5	200	360	8,75	4
6700 5	5	3,5	0,5x45°	9,8	15	9,6	10	11,5	3,3	15°	0,5	15,5	230	450	9,75	5
6700 6	6	4	0,5x45°	12	17	11,8	12,2	12	3,8	15°	0,5	16,5	160	570	11,95	8
6700 8	8	6	0,5x45°	14	19	13,8	14,2	14	3,3	15°	0,5	18	140	400	13,95	11
6700 10	10	8	0,5x45°	16	21	15,8	16,2	16,5	3,5	15°	0,5	20,5	150	650	15,95	15


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ABMESSUNGEN

Verschluss-Stück Mod. 6750




Mod.	A	G	L	Gewicht [g]
6750 4	4	8,8	15	4
6750 6	6	11,8	17	7
6750 8	8	13,8	18,5	9
6750 10	10	15,8	21	12
6750 12	12	17,8	20	15

Vergrößerung der Verbindung Mod. 6850




Mod.	A	G	C	F	L	T	Gewicht [g]
6850 6-4	6	4	17,5	12,7	33,5	16,5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36,5	18	15

Reduzierstück Mod. 6800 Micro

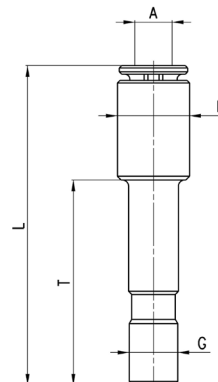


Mod.	A	F	G	L	T	Gewicht [g]
6800 3-4	3	5,8	4	26	16,5	2

Reduzierstück Verbinder Mod. 6800




Mod.	A	G	C	F	L	T	Gewicht [g]
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15,5	9	29,5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20,5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20,5	12
6800 6-8	6	8	18	12,7	34	20,5	12
6800 6-10	6	10	20,5	12,7	36,5	23	17
6800 6-12	6	12	17,5	12,7	33,5	24	21
6800 8-10	8	10	20,5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21,5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20,3	16,5	40,5	24	27
6800 10-14	10	14	24,3	16,5	44,5	28	33
6800 12-14	12	14	24,3	18,8	45,5	28	27

Verbindungsstecker Mod. 6950



Mod.	G	L	Gewicht [g]
6950 4	4	32,5	3
6950 6	6	35,5	4
6950 8	8	40,5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Ellenbogenverbinder Mod. 6555



Mod.	A	G	C	L	F	T	M	SW	Gewicht [g]
6555 4-4	4	4	3,5	22	9	16,5	17,5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24,5	12,7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27,5	14,2	20	22,5	11	21
6555 10-10	10	10	5,8	32	16,5	23	26	13	26

STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID
SERIE 6000 - ZUBEHÖR


Schutzkappe für Anschluss



Farbe: schwarz
Selbstverlöschendes Material Klasse
V0


Mod.	A	F	L	Gewicht [g]
6708 4	4	10,7	10,7	1
6708 5	5	11,7	11	1
6708 6	6	13,7	11,5	1
6708 8	8	15,7	12,5	1
6708 10	10	18,5	13	1
6708 12	12	20,7	15	2
6708 14	14	23,7	15	2

Verschluss-Stecker Mod. 6900 Micro



Mod.	G	L	P	T	Gewicht [g]
6900 3	3	20,5	6	13,5	1

Verschluss-Stecker



Mod.	G	L	P	T	Gewicht [g]
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29,5	8	20,5	1
6900 6	6	31,5	8	22,5	1
6900 8	8	34,5	12	24,5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40,5	16	28,5	3
6900 14	14	42,5	16	30,5	3

Schlauchlösewerkzeug-Set Mod. SP




Das Set enthält Schlüssel
zum Trennen von Röhren mit
Durchmessern zwischen 4 und
12 mm.

Mod.


SP

Verteiler Mod. 3053

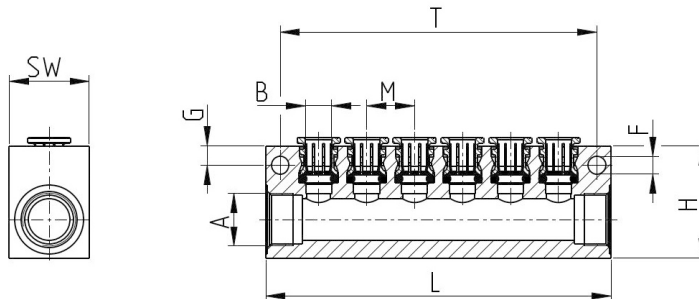

Mod.	A	Anzahl Abgänge	B	L	G	M	T	H	F	SW	Gewicht [g]
3053 1/4-8L-4	G1/4	8	4	97	4,5	10	88	30	4,5	20	140
3053 1/4-8L-6	G1/4	8	6	120	4,5	13	111	30	4,5	20	172
3053 3/8-6L-8	G3/8	6	8	108	6	15	99	35	5,5	25	210
3053 1/2-6L-10	G1/2	6	10	127	6,5	17	118	40	5,5	30	365


Hohlschraube 1-fach kurz für Serie 6000



Mod.	A	H	L	S	SW	Gewicht [g]
1631 01-M5	M5	4	18	5,5	8	3 *
1631 01-1/8	G1/8	6	27	8,5	14	13 -
1631 01-1/4	G1/4	8	29,5	8,5	17	24 -
1631 01-3/8	G3/8	8	30	8,5	19	35 -
1631 01-1/2	G1/2	9	31	8,5	27	63 -


* = Stahl verzinkt

Hohlschraube 2-fach kurz Mod. 1631 02



Mod.	A	H	L	SW	Gewicht [g]
1631 02-1/8	G1/8	6	43	14	18
1631 02-1/4	G1/4	8	45,5	17	33
1631 02-3/8	G3/8	8	46	19	48

Hohlschraube 3-fach kurz Mod. 1631 03

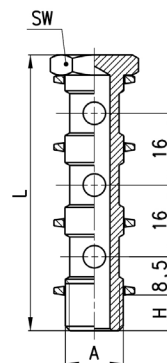

Mod.	A	H	L	SW	Gewicht [g]
1631 03-1/8	G1/8	6	59	14	24
1631 03-1/4	G1/4	8	61,5	17	42
1631 03-3/8	G3/8	8	62	19	62