


STECKVERSCHRAUBUNGEN DUAL SEAL SUPERRAPID

SERIE 8000

Durchmesser: Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"

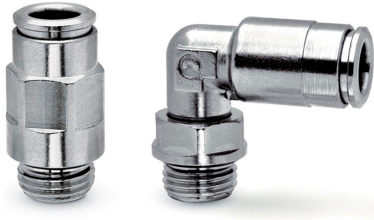


Diese Serie zeichnet sich durch ein doppeltes Dichtsystem aus. Sie beruht auf der bewährten Serie 6000. Das Hauptmerkmal der Serie 8000 ist die Integration von zusätzlichen Dichtungen (patentiert). Das doppelte Dichtsystem gewährt eine äußerst zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig sicherem Halt des Schlauchs, auch bei mehrmaligem Stecken und Lösen.

Die Verschraubungen Dual Seal Superrapid sind in 6 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Steckanschlüsse sowie Einschraubverschraubungen bilden das Sortiment der Serie 8000. Die Montage und Demontage des Schlauchs oder Rohrs ist ohne Werkzeug möglich und führt zu bedeutender Zeitersparnis während der Installation oder Instandhaltungen. Die NBR-Dichtungen können sehr einfach ersetzt werden.

Auf Anfrage ebenfalls in FKM oder EDPM erhältlich.

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN


Durchmesser	Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Gewinde	G zylindrisch ISO-228 (BSP), andere auf Anfrage
Temperaturbereich	-20°C ÷ 80°C (schlauch-/rohr- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch	Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches Polyester-Elastomer, PTFE und entgratete metallische Rohre
Medium	Alle Medien, die hohe Dichtigkeit erfordern, insbesondere Flüssigkeiten wie Wasser etc. Andere Medien nach Rücksprache mit unseren Technikern.
Werkstoffe	Körper + Zange Messing vernickelt, O-Ring + Gewindedichtung NBR
Betriebsdruck	-0,9 ÷ 60 bar Die Serie 8000 hat einen max. Druckbereich von 60 bar (schlauch-/rohrabhängig).



Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. 8512




Mit O-Ring montiert, zylindrisch



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	23,8	12	2,5	14
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	27	12	4	15
8512 6-1/4	6	G1/4	6	11,7	16,4	7	28	15	4	25
8512 8-1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	32,5	14	5	20
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	31	15	6	24
8512 10-1/4	10	G1/4	10	16,3	18,5	7	36,5	17	7	32
8512 10-3/8	10	G3/8	4,5	16,3	20,5	7	31	19	8	38
8512 12-3/8	12	G 3/8	4,6	18,4	20,5	7	30,5	19	9	30
8512 12-1/2	12	G 1/2	5,6	18,4	24,8	8	31,5	22	9	50

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 8522


Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar



Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Gewicht [g]
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	21,5	9	12	18
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	26	10	12	23
8522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,5	7	26	10	15	30
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	29	12	12	28
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	29	12	15	34
8522 10-1/4	10	G1/4	5	19,5	16,8	7	31,5	13	15	40
8522 10-3/8	10	G3/8	5	19,5	16,8	7	31,5	13	19	50
8522 12-3/8	12	G 3/8	7	20,5	19	7	33	15	19	55


T-Einschraub-Verschraubung Mod. 8432

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar




Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW1	Gewicht [g]
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	43	12	25
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	52	12	33
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	58	12	42
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	58	15	49

Gerader Verbinder Mod. 8580




Mod.	A	F	G	L	N	Gewicht [g]
8580 4	4	8,8	10	38	19	16
8580 6	6	11,7	12	45	22	23
8580 8	8	-	14	48	24	30

T-Anschluss Mod. 8540



Mod.	A	C	F	M	L	Gewicht [g]
8540 4	4	3	10	21,5	43	22
8540 6	6	4	12,5	26	52	35
8540 8	8	5	14,5	29	58	49

Winkel-Anschluss Mod. 8550



Mod.	A	C	F	M	SW	Gewicht [g]
8550 4	4	3	10	21,5	9	15
8550 6	6	4	12,5	26	10	25
8550 8	8	5	14,5	29	12	34