

DRUCKREGLER

SERIE N

Anschlüsse G1/8", G1/4"



- Handrad mit Verriegelung
- Sekundärentlüftung

Die Druckregler Serie N sind mit den Anschlüssen G1/8" und G1/4" erhältlich.

Die Sekundärentlüftung ermöglicht die Veränderung des Ausgangsdrucks nach unten sowie das Abblasen, wenn der Ausgangsdruck den voreingestellten Wert übersteigt.

Allgemeine Kenngrößen

Bauart	Membranregler
Werkstoffe	Messing, Kunststoff, NBR
Anschlüsse	G1/8 - G1/4
Gewicht	0,316 Kg
Manometeranschluss	G1/8
Befestigungsart	Leitungseinbau, Schalttafeleinbau
Betriebstemperatur	0 ÷ 16 bar / -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Ausgangsdruck	0,5 ÷ 10 bar (Standard), 0,5 ÷ 2 bar; 0,5 ÷ 4 bar und 0,5 ÷ 7 bar
Sekundärentlüftung	Mit Sekundärentlüftung (Standard) Ohne Sekundärentlüftung
Medium	Druckluft

Modellbezeichnung

N	12	04	-	R	T	0	-
N	SERIES						
12	GRÖSSE 12						
04	ANSCHLUSS 08 = G1/8" 04 = G1/4"						
R	REGLER						
T	BETRIEBSDRUCK 0 = 0,5 + 10 (Standard) 1 = 0,5 + 4 2 = 0,5 + 2 7 = 0,5 + 7 T = Voreingestellt * B = Festeingestellt *						
0	KONDENSATABLASS 0 = Sekundärentlüftung 1 = ohne Sekundärentlüftung						


* Bei voreingestellten und festgestellten Reglern ■ Eingangsdruck und ● Ausgangsdruck ergänzen

■ = Eingangsdruck

● = Ausgangsdruck / festeingestellt oder max. Druck für voreingestellt

Bestellbeispiel voreingestellter Regler Eingang 6,3 bar, Ausgang 4,5 bar: N1204-RT0-6,3-4,5

Druckregler Serie N - Abmessungen




Auf Anfrage sind die Regler voreingestellt oder

fest eingestellt lieferbar. Auf Anfrage sind die Regler voreingestellt oder fest eingestellt lieferbar


PR01 = Ohne Sekundärentlüftung

PR02 = Mit Sekundärentlüftung

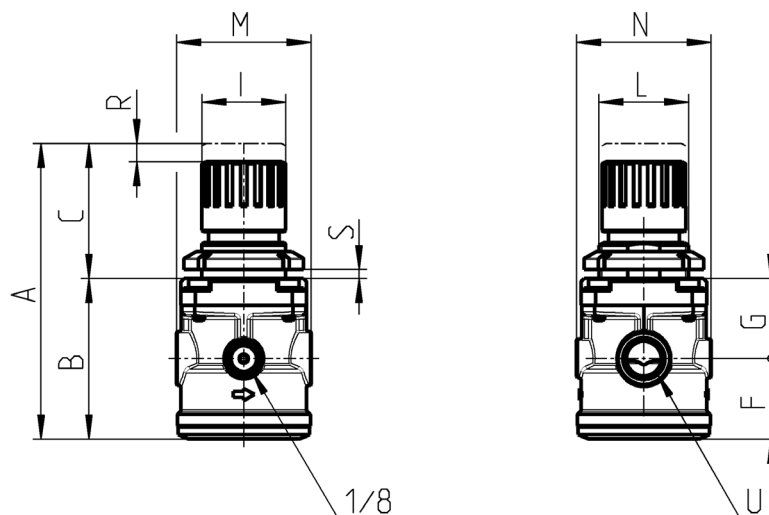


Mod.	A	B	C	F	G	I	L	M	N	R	S	U
N1208-R00	92	53	39	26	27	28	30x1,5	45	45	3	0 ÷ 6	G1/8
N1204-R00	92	53	39	26	27	28	30x1,5	45	45	3	0 ÷ 6	G1/4

Durchflussdiagramme

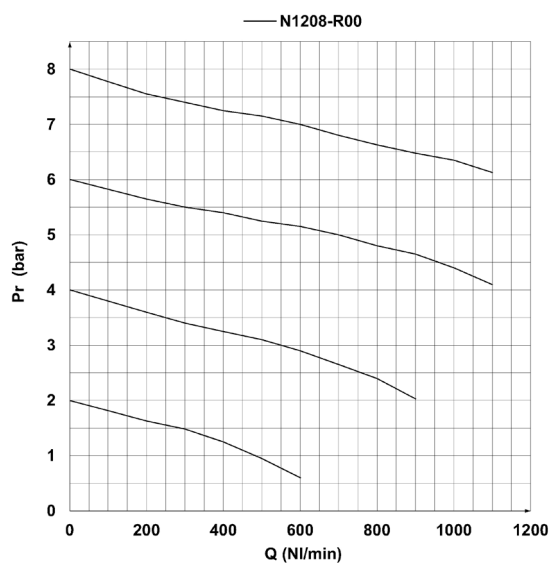

Durchflussdiagramm Modell N1208-R00


Pa = Eingangsdruck (bar)
Pr = Ausgangsdruck (bar)
Q = Durchfluss (l/min)

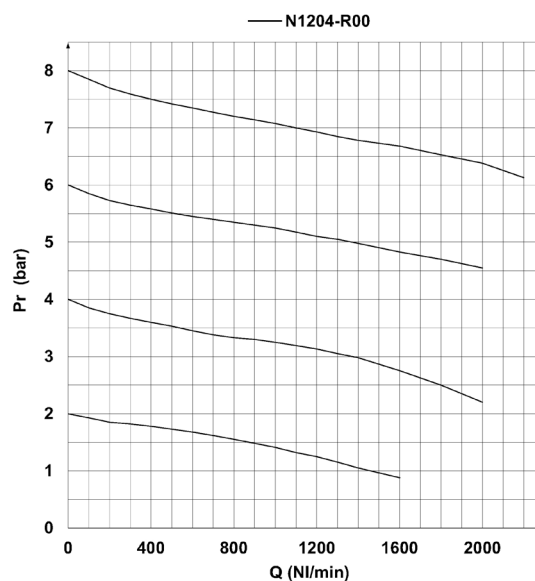

Durchflussdiagramm Modell N1204-R00

Pa = Eingangsdruck (bar)
Pr = Ausgangsdruck (bar)
Q = Durchfluss (l/min)

Mounting bracket Mod. C114-ST




For regulators and filter-regulators (G1/4 - G1/8)

Material:
zinc-plated steel

Supplied with:
1x bracket

Mod.
C114-ST

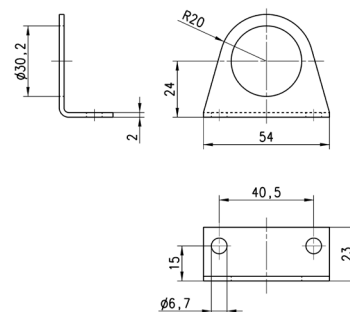

Montagewinkel zur Wandmontage Mod. C114-ST/1




Für Regler und Filterregler
(G1/8" - G1/4")

Werkstoff:
Stahl verzinkt

Lieferumfang:
1x Montagewinkel

Mod.
C114-ST/1



Montagewinkel zur Wandmontage Mod. C114-ST/2




Für Regler und Filterregler
(G1/8" - G1/4")

Werkstoff:
Stahl verzinkt

Lieferumfang:
1x Montagewinkel

Mod.
C114-ST/2



Montagewinkel zur Wandmontage Mod. N204-ST



Für Filter und Öler

Werkstoffe: Montagewinkel
und Schrauben Stahl
verzinkt

Lieferumfang:
1x Montagewinkel,
2x Schrauben M5x6

Mod.
N204-ST

