

WECHSELVENTILE

MOD. SCS

Anschlüsse: G1/8"



- Herstellen der ODER-Funktion bei zwei ankommenden Signalen

Mit dem Wechselventil Mod. SCS-668-06 lässt sich bei zwei ankommenden Signalen die ODER-Funktion herstellen.



Allgemeine Kenngrößen

Funktion	Wechselventil
Bauart	Sitzventil
Werkstoffe	Körper AL Gewindeeinsatz Messing Schieber Delrin Dichtungen NBR
Befestigungsart	Beliebig
Anschlüsse	G1/8"
Betriebstemperatur	0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C)
Medium	Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von gefilterter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.

Wechselventil Mod. SCS ODER-Glied

Mit diesem Element lässt sich bei zwei ankommenden Signalen die ODER-Funktion herstellen.

1. Druck in P → P1 gesperrt
2. Druck in P und P1 → Priorität des höheren Drucks (Zweidrucksteuerung)

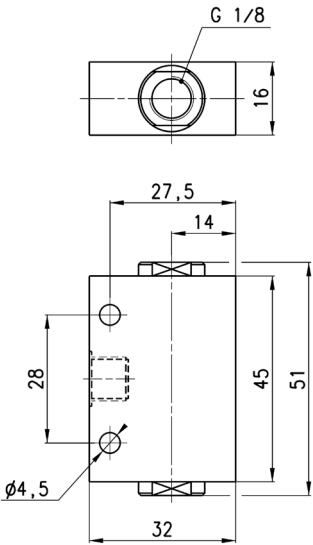

Mod.	Durchfluss (l/min)	Min. Betriebsdruck (bar)	Max. Betriebsdruck (bar)
SCS-668-06	800	0,2	10