

MINI-KUGELHÄHNE IN EDELSTAHL 1.4401

SERIE X29



- Kompakte Abmessungen
- Maximaler durchfluss
- Leicht bedienbarer handhebel

Diese Mini-Kugelhähne werden zum Öffnen oder Schließen von Luft oder anderen Fluiden in industriellen Anwendungen genutzt. Speziell geeignet sind sie im Bereich von aggressiven Fluiden oder Gasen und bei extrem beengten Platzverhältnissen. Die miniaturisierten Abmessungen und das geringe Gewicht der Serie X29 ermöglichen eine problemlose Installation an jeder Stelle des Systems, auch dank des Gewindeanschlusses.



Allgemeine Kenngrößen

Funktion	2/2-Wege
Funktionsprinzip	Handhebel 90°
Gewinde	G1/4", G3/8", G1/2", R1/4", R3/8", R1/2"
Nennweite	7 mm ÷ 9,2 mm
Geregelter Druck	0 bar ÷ 10 bar
Betriebstemperatur	-15 °C ÷ 80 °C
Werkstoffe	Ventilkörper, Stößel, Kugel: Edelstahl 1.4401 Dichtung für Kugel: PTFE; Dichtung am Hebel: FKM, Hebel: Aluminium
Mittel	Druckluft, Inertgase, Wasser, Öl und alle anderen, die mit den Werkstoffen der Rückschlagventile verträglich sind

MINI-KUGELHÄHNE IN EDELSTAHL 1.4401
SERIE X29 - ABMESSUNGEN

Mini-Kugelhähne Mod. X2943



2/2-Wege mit Innengewinde zylindrisch

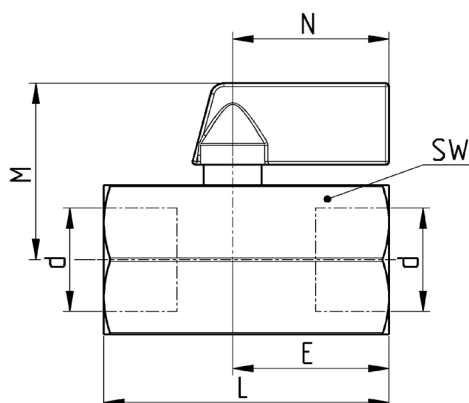

Mod.	d	DN	E	L	M	N	SW
X2943 1/4	G1/4	7	23	42	26	23	22
X2943 3/8	G3/8	7	23	42	26	22,5	22
X2943 1/2	G1/2	9,2	23	46	28	23	25

Mini-Kugelhähne Mod. X2944

2/2-Wege mit Außengewinde/Innengewinde zylindrisch

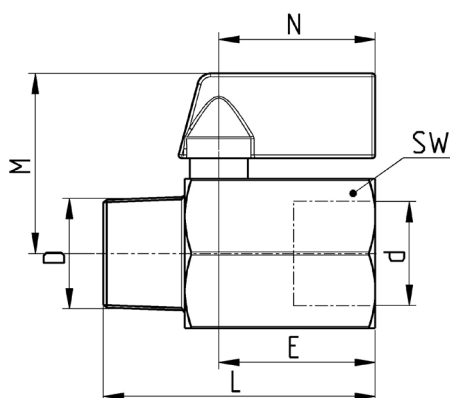

Mod.	d	D	DN	E	L	M	N	SW
X2944 1/4-1/4	G1/4	R1/4	7	23	40	26,5	23	22
X2944 3/8-3/8	G3/8	R3/8	7	23	40	26,5	23	22
X2944 1/2-1/2	G1/2	R1/2	9,2	23	45,6	28,3	23	25