


STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID AUS EDELSTAHL 1.4404

SERIE X6000

Durchmesser: Ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
 Anschlüsse: M5", G1/8", G1/4", G3/8", G1/2/M5", R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"



- Hervorragende Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien und anspruchsvollen Umgebungen
- NSF-Zertifizierung für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung (Weitere Informationen finden Sie in den NSF-Produkt- und Dienstleistungslisten)
- Schnelles und einfaches Anschließen und Trennen
- Hohe chemische Korrosionsbeständigkeit
- Robust gegenüber Stößen und mechanischen Belastungen


Die Steckanschlüsse der Serie X6000 verfügen über ein Push-in-System, das ein schnelles und einfaches Anschließen und Trennen ermöglicht – bei gleichzeitig hoher Leistung und gleichbleibender Qualität.

Vollständig aus Edelstahl gefertigt, garantieren diese Anschlüsse sichere und zuverlässige Verbindungen unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen. Sie sind die ideale Lösung für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharma- und Chemiebranche sowie im Gesundheitswesen und in der Kosmetikindustrie – überall dort, wo Hygiene, Zuverlässigkeit und chemische Inertheit entscheidend sind, um Korrosion, Ausfälle oder ungeplante Wartungseinsätze zu vermeiden.

Prüfen Sie die NSF-zertifizierten Modelle hier:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings>

Allgemeine Kenngrößen

Durchmesser	Ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Gewinde	R konisch ISO 7 (BSPT) Andere auf Anfrage G zylindrisch ISO 228 (BSP) Metrik zylindrisch ISO-965
Temperaturbereich [°C]	-15°C + 150°C (schlauch- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch	Polyamid 6 - 11 - 10.12 - 12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE, FEP, PFA
Medium	Druckluft und Trinkwasser (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe	1 = Körper: Edelstahl 1.4404 2 = Dichtungen: FKM Lebensmittel geeignet 3 = Führungsring: Edelstahl 1.4404 4 = Haltezange: Edelstahl 1.4310 5 = Stützring: Edelstahl 1.4404 6 = Lösering: Edelstahl 1.4404
Betriebsdruck	Max. 20 bar (rohrabhängig)




Das Gewinde ist mit einer Schutzkappe ausgestattet

STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID AUS EDELSTAHL 1.4404
SERIE X6000 - ABMESSUNGEN

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. X6510

Neu

Konisch


Regulation (CE) n.
1935/2004

Mod.	A	D	G	H	L	SW	VE
X6510 4-1/8	4	R1/8	10	7,5	22,6	11	10
X6510 4-1/4	4	R1/4	10	11	23,3	14	10
X6510 6-1/8	6	R1/8	12,4	7,5	23,3	13	10
X6510 6-1/4	6	R1/4	12,4	11	22,8	14	10
X6510 8-1/8	8	R1/8	14	7,5	26,3	14	10
X6510 8-1/4	8	R1/4	14	11	26,3	14	10
X6510 10-1/4	10	R1/4	16,5	11	29,3	17	10
X6510 10-3/8	10	R3/8	16,5	11,5	26,8	17	10
X6510 10-1/2	10	R1/2	16,5	15	27,8	22	10
X6510 12-1/4	12	R1/4	19	11	31	21	10
X6510 12-3/8	12	R3/8	19	11,5	28,2	21	10
X6510 12-1/2	12	R1/2	19	15	28,2	22	10
X6510 16-1/2	16	R1/2	23,3	15	33,2	24	10


Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. X6512

Neu

Mit O-Ring montiert, zylindrisch

Regulation (CE) n.
1935/2004


Mod.	A	D	G	H	L	SW	VE
X6512 4-M5	4	M5	10	5	23,8	11	10
X6512 4-1/8	4	G1/8	10	5,8	22,8	14	10
X6512 4-1/4	4	G1/4	10	7,5	23,8	17	10
X6512 6-1/8	6	G1/8	12,4	5,8	24,3	14	10
X6512 6-1/4	6	G1/4	12,4	7,5	23,3	17	10
X6512 8-1/8	8	G1/8	14	5,8	25,3	14	10
X6512 8-1/4	8	G1/4	14	7,5	24	17	10
X6512 10-1/4	10	G1/4	16,5	7,5	27,4	17	10
X6512 10-3/8	10	G3/8	16,5	7,5	24,3	21	10
X6512 10-1/2	10	G1/8	16,5	10	26	27	10
X6512 12-1/4	12	G1/4	19	7,5	28,4	17	10
X6512 12-3/8	12	G3/8	19	7,5	28,8	21	10
X6512 12-1/2	12	G1/2	19	10	28,4	27	10
X6512 16-1/2	16	G1/2	23,3	10	32,2	27	10

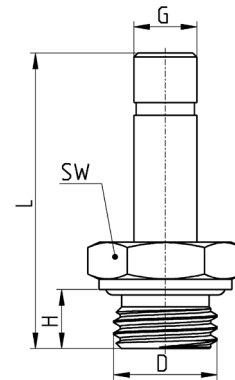Gewinde-Stecknippel Mod. X6812
Neu


Mod.	G	D	H	L	SW	VE
X6812 4-1/8	4	G1/8	5,8	35,3	14	10
X6812 6-1/8	6	G1/8	5,8	35,8	14	10
X6812 6-1/4	6	G1/4	7,5	37,8	17	10
X6812 8-1/8	8	G1/8	5,8	35,8	14	10
X6812 8-1/4	8	G1/4	7,5	37,8	17	10
X6812 10-1/4	10	G1/4	7,5	38,8	17	10
X6812 10-3/8	10	G3/8	7,5	39,3	21	10
X6812 12-3/8	12	G3/8	7,5	40,8	21	10
X6812 16-1/2	16	G1/2	10	45,6	27	10

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. X6500
Neu

Konisch

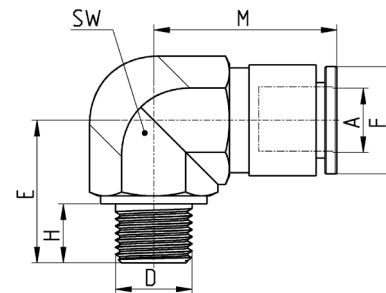


Mod.	A	D	E	F	H	M	SW	VE
X6500 4-1/8	4	R1/8	16	10	7,5	20,3	10	10
X6500 4-1/4	4	R1/4	21,7	10	11	22,6	14	10
X6500 6-1/8	6	R1/8	17,2	12,4	7,5	22	12	10
X6500 6-1/4	6	R1/4	22	12,4	11	23,2	14	10
X6500 8-1/8	8	R1/8	18,2	14	7,5	23,2	14	10
X6500 8-1/4	8	R1/4	21,7	14	11	23,2	14	10
X6500 10-1/4	10	R1/4	23	16,5	11	24,3	16	10
X6500 10-3/8	10	R3/8	23,5	16,5	11,5	24,3	16	10
X6500 12-1/4	12	R1/4	24,5	19	11	26,7	19	10
X6500 12-3/8	12	R3/8	25	19	11,5	26,7	19	10
X6500 16-1/2	16	R1/2	31,5	23,6	15	30,2	24	10

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. X6520

Neu

Konisch, drehbar

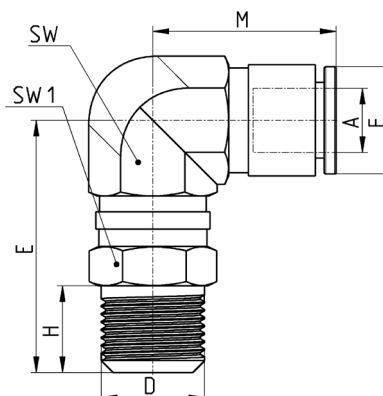


Mod.	A	D	E	F	H	M	SW	SW1	VE
X6520 4-1/8	4	R1/8	25,6	10	7,5	20,3	10	11	10
X6520 4-1/4	4	R1/4	29,3	10	11	20,3	10	14	10
X6520 6-1/8	6	R1/8	26,8	12,4	7,5	22	12	13	10
X6520 6-1/4	6	R1/4	30,5	12,4	11	22	12	14	10
X6520 8-1/8	8	R1/8	27,8	14	7,5	23,2	14	14	10
X6520 8-1/4	8	R1/4	31,5	14	11	23,2	14	14	10
X6520 10-1/4	10	R1/4	33	16,5	11	33	16	16	10
X6520 10-3/8	10	R3/8	33,7	16,5	11,5	33,7	16	17	10
X6520 10-1/2	10	R1/2	37,5	16,5	15	37,5	16	22	10
X6520 12-1/4	12	R1/4	35	19	11	35	19	19	10
X6520 12-3/8	12	R3/8	35,6	19	11,5	35,6	19	19	10
X6520 12-1/2	12	R1/2	39,4	19	15	39,4	19	22	10
X6520 16-1/2	16	R1/2	43,5	23,3	15	43,5	24	24	10

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. X6522

Neu


Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar

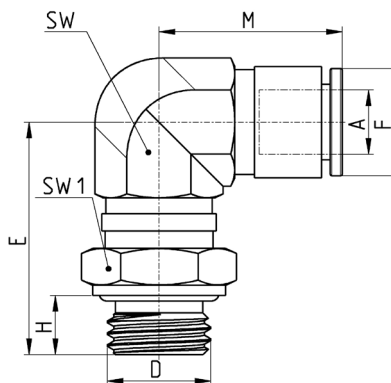

Mod.	A	D	E	F	H	M	SW	SW1	VE
X6522 4-M5	4	M5	24	10	5	20,3	10	11	10
X6522 4-1/8	4	G1/8	24,9	10	5,8	20,3	10	14	10
X6522 4-1/4	4	G1/4	26,8	10	7,5	20,3	10	17	10
X6522 6-1/8	6	G1/8	26	12,4	5,8	22	12	14	10
X6522 6-1/4	6	G1/4	28	12,4	7,5	22	12	17	10
X6522 8-1/8	8	G1/8	27	14	5,8	23,2	14	14	10
X6522 8-1/4	8	G1/4	29	14	7,5	23,2	14	17	10
X6522 10-1/4	10	G1/4	30,3	16,5	7,5	24,3	16	17	10
X6522 10-3/8	10	G3/8	30,7	16,5	7,5	24,3	16	21	10
X6522 10-1/2	10	G1/2	33,8	16,5	10	24,3	16	27	10
X6522 12-1/4	12	G1/4	32,8	19	7,5	26,7	19	19	10
X6522 12-3/8	12	G3/8	32,8	19	7,5	26,7	19	21	10
X6522 12-1/2	12	G1/2	35,8	19	10	26,7	19	27	10
X6522 16-1/2	16	G1/2	39,6	23,3	10	30	24	27	10

T-Einschraub-Verschraubung Mod. X6430
Neu


Konisch, drehbar

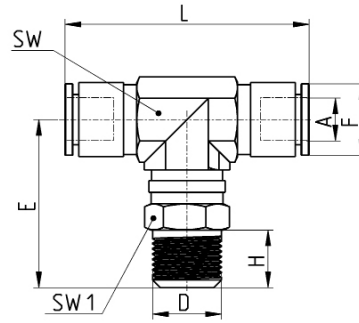

Mod.	A	D	E	F	H	L	SW	SW1	VE
X6430 4-1/8	4	R1/8	25,6	10	7,5	40,6	10	11	10
X6430 4-1/4	4	R1/4	29,3	10	11	40,6	10	14	10
X6430 6-1/8	6	R1/8	26,8	12,4	7,5	44	12	13	10
X6430 6-1/4	6	R1/4	30,5	12,4	11	44	12	14	10
X6430 8-1/8	8	R1/8	27,8	14	7,5	46,4	14	14	10
X6430 8-1/4	8	R1/4	31,5	14	11	46,4	14	14	10
X6430 10-1/4	10	R1/4	33	16,5	11	48,6	16	16	10
X6430 10-3/8	10	R3/8	33,7	16,5	11,5	48,6	16	17	10
X6430 10-1/2	10	R1/2	37,5	16,5	15	48,6	16	22	10
X6430 12-1/4	12	R1/4	35	19	11	53,4	19	19	10
X6430 12-3/8	12	R3/8	35,6	19	11,5	53,4	19	19	10
X6430 12-1/2	12	R1/2	39,4	19	15	53,4	19	22	10
X6430 16-1/2	16	R1/2	43,5	23,3	15	60	24	24	10

T-Einschraub-Verschraubung Mod. X6432
Neu


Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar

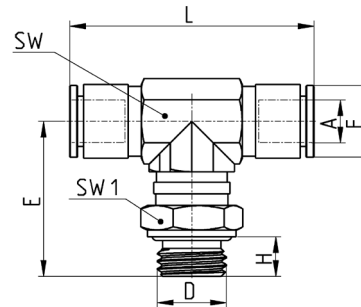

Mod.	A	D	E	F	H	L	SW	SW1	VE
X6432 4-M5	4	M5	24	10	5	40,6	10	11	10
X6432 4-1/8	4	G1/8	24,9	10	5,8	40,6	10	14	10
X6432 4-1/4	4	G1/4	26,8	10	7,5	40,6	10	17	10
X6432 6-1/8	6	G1/8	26	12,4	5,8	44	12	14	10
X6432 6-1/4	6	G1/4	28	12,4	7,5	44	12	17	10
X6432 8-1/8	8	G1/8	27	14	5,8	46,4	14	14	10
X6432 8-1/4	8	G1/4	29	14	7,5	46,4	14	17	10
X6432 10-1/4	10	G1/4	30,3	16,5	7,5	48,6	16	17	10
X6432 10-3/8	10	G3/8	30,7	16,5	7,5	48,6	16	21	10
X6432 10-1/2	10	G1/2	33,8	16,5	10	48,6	16	27	10
X6432 12-1/4	12	G1/4	32,8	19	7,5	53,4	19	19	10
X6432 12-3/8	12	G3/8	32,6	19	7,5	53,4	19	21	10
X6432 12-1/2	12	G1/2	35,8	19	10	53,4	19	27	10
X6432 16-1/2	16	G1/2	39,6	23,3	10	60	24	27	10

Gerader Verbinder Mod. X6580


Neu




Mod.	A	F	L	VE
X6580 4	4	10	34,6	10
X6580 6	6	12,4	35,6	10
X6580 8	8	14	35,6	10
X6580 10	10	16,5	35,6	10
X6580 12	12	19	38,8	10
X6580 16	16	23,3	40,8	10

Gerade Schottverschraubung Mod. X6590


Neu



Mod.	A	B	F	L	MAX	SW	VE
X6590 4	4	M12X1	10	33	6	16	10
X6590 6	6	M14X1	12,4	35	6	19	10
X6590 8	8	M16X1	14	36	6	21	10
X6590 10	10	M18X1	16,5	42	8	22	10
X6590 12	12	M22X1,5	19	46,4	10	27	10
X6590 16	16	M26X1,5	23,3	48,4	10	30	10

Reduzierung Mod. X6800
Neu


Mod.	A	G	F	L	VE
X6800 4-6	4	6	10	41,8	10
X6800 4-8	4	8	10	41,8	10
X6800 6-8	6	8	12,4	41,8	10
X6800 6-10	6	10	12,4	42,8	10
X6800 6-12	6	12	12,4	44,8	10
X6800 8-10	8	10	14	42,8	10
X6800 8-12	8	12	14	45,8	10
X6800 10-12	10	12	16,5	46,3	10
X6800 12-16	12	16	19	47,8	10


Winkel-Anschluss Mod. X6550
Neu


Mod.	A	F	M	SW	VE
X6550 4	4	10	20,3	10	10
X6550 6	6	12,4	22	12	10
X6550 8	8	14	23,2	14	10
X6550 10	10	16,5	24,3	16	10
X6550 12	12	19,5	26,7	19	10
X6550 16	16	23,3	30	24	10

STECKVERSCHRAUBUNGEN SUPERRAPID AUS EDELSTAHL 1.4404
SERIE X6000 - ABMESSUNGEN

T-Anschluss Mod. X6540


Neu

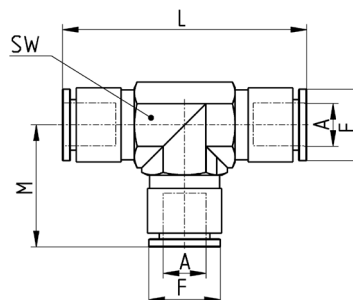

Mod.	A	F	L	M	SW	VE
X6540 4	4	10	40,6	20,3	10	10
X6540 6	6	12,4	44	22	12	10
X6540 8	8	14	46,4	23,2	14	10
X6540 10	10	16,5	48,6	24,3	16	10
X6540 12	12	19	53,4	26,7	19	10
X6540 16	16	23,3	60	30	24	10

Verschluss-Stecker Mod. X6900

Neu



Mod.	G	L	P	T	VE
X6900 4	4	30	6	23	10
X6900 6	6	31	8	24	10
X6900 8	8	31	10	24	10
X6900 10	10	31	12	24	10
X6900 12	12	33	14	26	10
X6900 16	16	34	18	26	10