

Micro-Proportionalregler - Serie K8P

Produktcode: K8P-L-D532-2R

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:36

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	K8P
Ventilkörper	L = Leichte Unterschale
Betriebsdruck (mm)	D = 0-10 bar
Funktion (mm)	5 = 2 Wege, NC
Ausgangssignal	3= 4-20 mA
Eingangssignal (mm)	2= 0-10 V
Anschluss (mm)	2R = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 2 m

Micro-Proportionalregler - Serie K8P

Produktcode: K8P-L-D532-2R

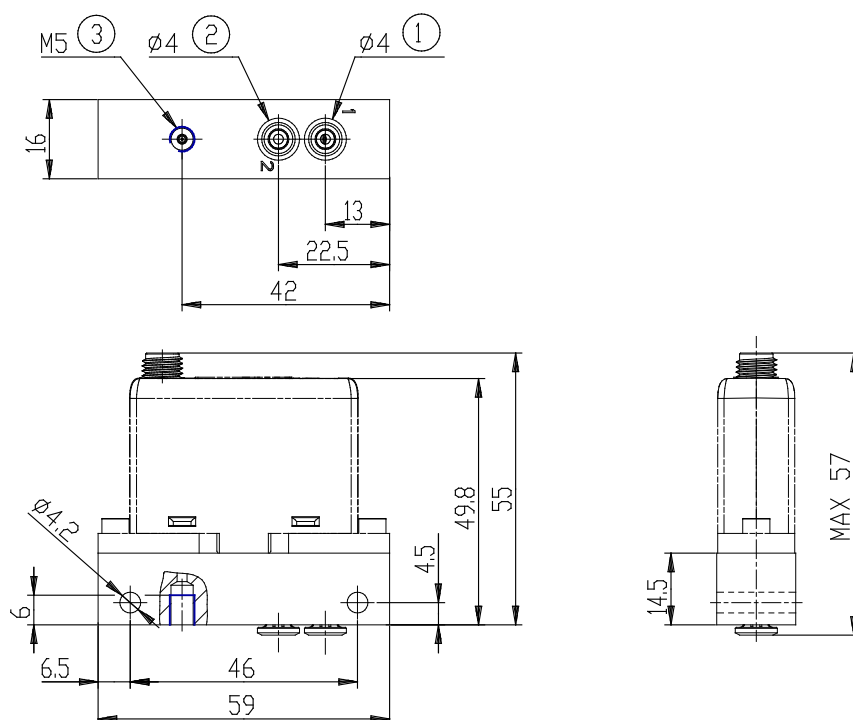

MAßE

Serie	K8P
Ventilkörper	L = Leichte Unterschale
Betriebsdruck (mm)	D = 0-10 bar
Funktion (mm)	5 = 2 Wege, NC
Ausgangssignal	3= 4-20 mA
Eingangssignal (mm)	2= 0-10 V
Anschluss (mm)	2R = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 2 m