

## Micro-Proportionalregler - Serie K8P

Produktcode: K8P-L-F522-2R

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:31

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>               | K8P                                              |
| <b>Ventilkörper</b>        | L = Leichte Unterschale                          |
| <b>Betriebsdruck (mm)</b>  | F = 0-7 bar                                      |
| <b>Funktion (mm)</b>       | 5 = 2 Wege, NC                                   |
| <b>Ausgangssignal</b>      | 2 = 0-10 V DC                                    |
| <b>Eingangssignal (mm)</b> | 2 = 0-10 V                                       |
| <b>Anschluss (mm)</b>      | 2R = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 2 m |

# Micro-Proportionalregler - Serie K8P

Produktcode: K8P-L-F522-2R

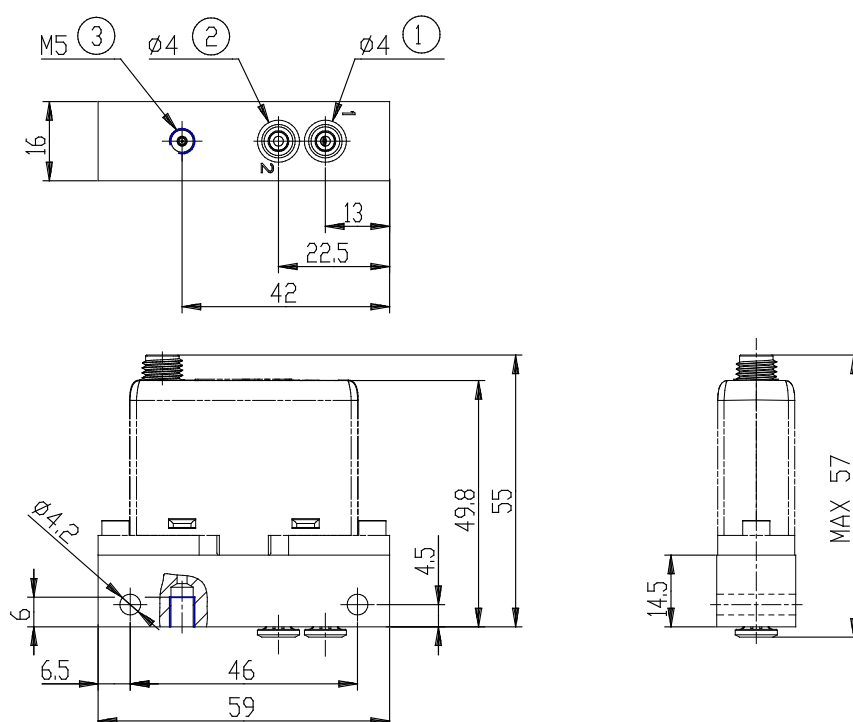

## MAßE

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>               | K8P                                              |
| <b>Ventilkörper</b>        | L = Leichte Unterschale                          |
| <b>Betriebsdruck (mm)</b>  | F = 0-7 bar                                      |
| <b>Funktion (mm)</b>       | 5 = 2 Wege, NC                                   |
| <b>Ausgangssignal</b>      | 2 = 0-10 V DC                                    |
| <b>Eingangssignal (mm)</b> | 2= 0-10 V                                        |
| <b>Anschluss (mm)</b>      | 2R = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 2 m |