

## Filterregler - Serie MX

Produktcode: MX2-3/4-FR0373

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:40

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                    | MX                                                               |
| <b>Größe</b>                    | 2                                                                |
| <b>ANSCHLUSS (IN - OUT)</b>     | 3/4 = G3/4                                                       |
| <b>Filterregler</b>             | FR                                                               |
| <b>Filterelement mit bauart</b> | 0 = 25 µm mit Sekundärentlüftung (Standard)                      |
| <b>Kondensatablass</b>          | 3 = automatisch                                                  |
| <b>Betriebsdruck</b>            | 7 = 0.5 ÷ 7 bar                                                  |
| <b>Manometer</b>                | 3 = mit eingebautem Manometer 0-10 und Betriebsdruck 0.5 ÷ 7 bar |
| <b>Durchflussrichtung</b>       | = von links nach rechts (Standard)                               |

## Filterregler - Serie MX

Produktcode: MX2-3/4-FR0373

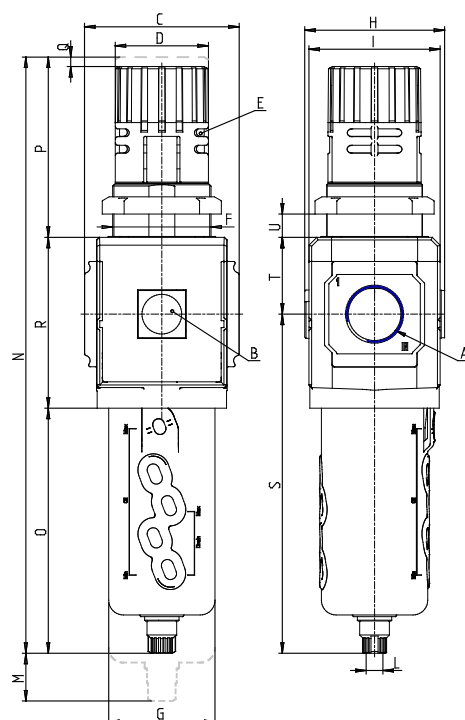

### MAßE

|              |          |
|--------------|----------|
| A            | G3/4     |
| B (bar)      | 0-12 bar |
| C (mm)       | 70.0     |
| D (mm)       | 45       |
| E (mm)       | Ø4.5     |
| E2 (mm)      | 9.5      |
| F (mm)       | M47x1.5  |
| G (mm)       | 55.5     |
| H (mm)       | 74.5     |
| I (mm)       | 68       |
| L            | G 1/8    |
| M (mm)       | 80       |
| N (mm)       | 290      |
| O (mm)       | 127      |
| P (mm)       | 78       |
| Q (mm)       | 5        |
| R (mm)       | 85       |
| S (mm)       | 174.5    |
| T (mm)       | 37.5     |
| U (mm)       | 0÷16     |
| Gewicht (kg) | 0.8      |