Filterregler - Serie MX

Produktcode: MX2-3/8-FR1040

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:27

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument klicken

TECHNISCHE DATEN

Serie	MX
Größe	2
ANSCHLUSS (IN - OUT)	3/8 = G3/8
Filterregler	FR
Filterelement mit bauart	1 = 5 µm mit Sekundärentlüftung
Kondensatablass	0 = halbautomatisch-manuell (Standard - nur für Kunststoffbehälter)
Betriebsdruck	4 = 0.5 ÷ 4 bar
Manometer	0 = ohne Manometer (mit Gewindeanschluss)
Durchflussrichtung	= von links nach rechts (Standard)

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com

Filterregler - Serie MX

Produktcode: MX2-3/8-FR1040

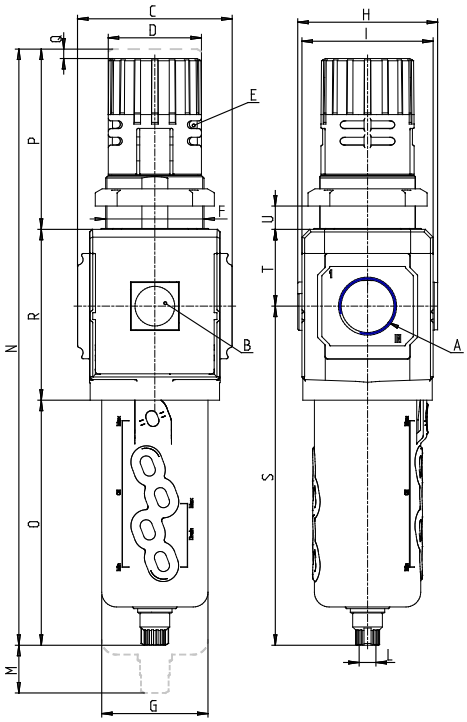

MAßE

A	G3/8
B (bar)	0-12 bar
C (mm)	70.0
D (mm)	45
E (mm)	Ø4.5
E2 (mm)	9.5
F (mm)	M47x1.5
G (mm)	55.5
H (mm)	74.5
I (mm)	68
L	G 1/8
M (mm)	80
N (mm)	290
O (mm)	127
P (mm)	78
Q (mm)	5
R (mm)	85
S (mm)	174.5
T (mm)	37.5
U (mm)	0÷16
Gewicht (kg)	0.8

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com