

Filterregler - Serie MX

Produktcode: MX2-3/8-FR1842

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 08:10

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	MX
Größe	2
ANSCHLUSS (IN - OUT)	3/8 = G3/8
Filterregler	FR
Filterelement mit bauart	1 = 5 µm mit Sekundärentlüftung
Kondensatablass	8 = Anschluss G1/8" ohne Ablass
Betriebsdruck	4 = 0.5 ÷ 4 bar
Manometer	2 = mit eingebautem Manometer 0-6 und Betriebsdruck 0.5 ÷ 4 bar
Durchflussrichtung	= von links nach rechts (Standard)

Filterregler - Serie MX

Produktcode: MX2-3/8-FR1842

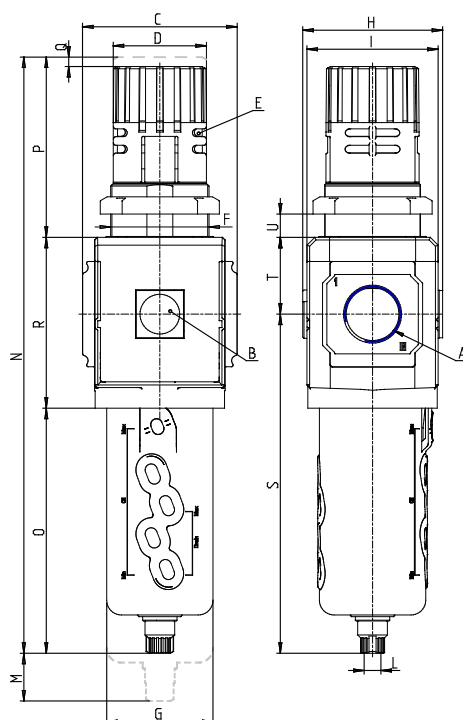

MAßE

A	G3/8
B (bar)	0-12 bar
C (mm)	70.0
D (mm)	45
E (mm)	Ø4.5
E2 (mm)	9.5
F (mm)	M47x1.5
G (mm)	55.5
H (mm)	74.5
I (mm)	68
L	G 1/8
M (mm)	80
N (mm)	290
O (mm)	127
P (mm)	78
Q (mm)	5
R (mm)	85
S (mm)	174.5
T (mm)	37.5
U (mm)	0÷16
Gewicht (kg)	0.8