

3/2 Wegeventil G1/8, monostabil - Serie 3

Produktcode: 338L-015-02-U77

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:00

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Mod.	338L-015-02
Montage	Grundplattenventil
Funktion	3/2 NC
Durchfluss (Nl/min)	700
Arbeitsdruck	2.5-10
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	U7 = PET / 22 x 22
Spannungen	7 = 24 V DC

3/2 Wegeventil G1/8, monostabil - Serie 3

Produktcode: 338L-015-02-U77

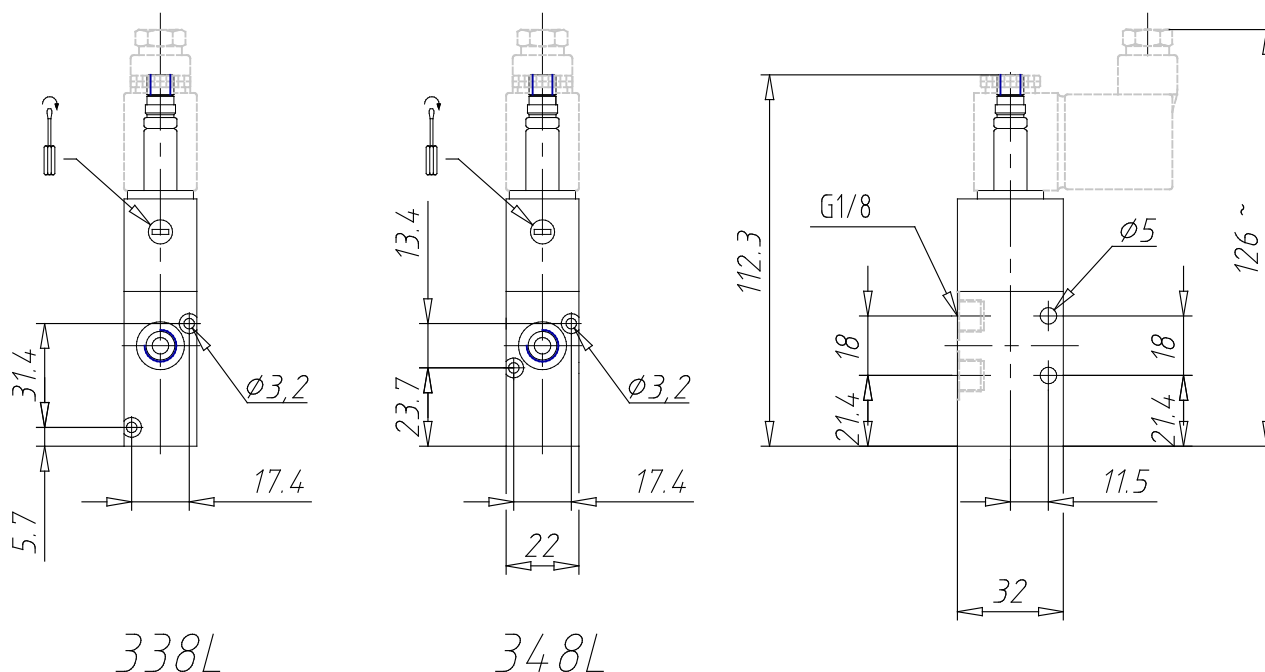

MAßE

Mod.	338L-015-02
Montage	Grundplattenventil
Funktion	3/2 NC
Durchfluss (Nl/min)	700
Arbeitsdruck	2.5-10
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	U7 = PET / 22 x 22
Spannungen	7 = 24 V DC