

3/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 334... Mod 344... - Serie 3

Produktcode: 344-015-02-U77

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:01

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Mod.	344-015-02
Montage	Einzelventil
Funktion	3/2NO
Durchfluss (Nl/min)	1300
Arbeitsdruck	2.5 ÷ 10
Vorsteuerdruck	-
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	U7 = PET / 22 x 22
Spannungen	7 = 24 V DC

3/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 334... Mod 344... - Serie 3

Produktcode: 344-015-02-U77

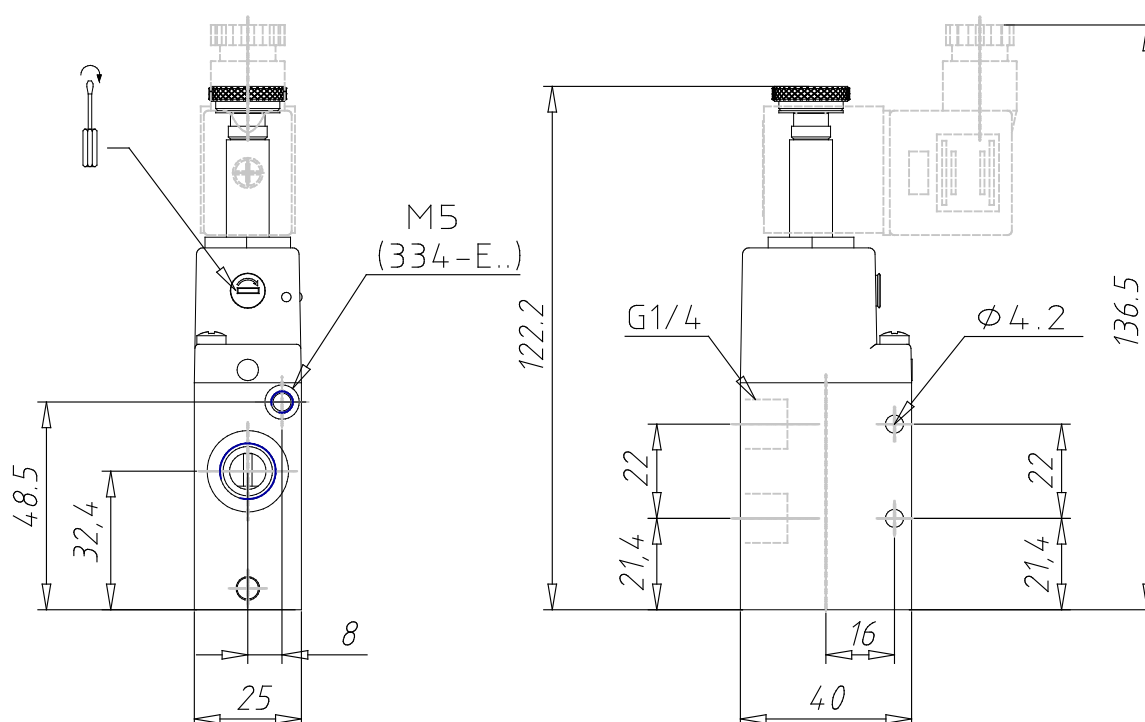

MAßE

Mod.	344-015-02
Montage	Einzelventil
Funktion	3/2NO
Durchfluss (Nl/min)	1300
Arbeitsdruck	2.5 ÷ 10
Vorsteuerdruck	-
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	U7 = PET / 22 x 22
Spannungen	7 = 24 V DC