

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2W160F0250W

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:26

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)





TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	40
Version ()	K = Standard ,Magnetversion
Funktion ()	2 = doppeltwirkend, gedämpft
Werkstoff ()	W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301, -mutter Edelstahl 1.4301, Zuganker Edelstahl 1.4028, -muttern Edelstahl 1.4305
Diameter (mm)	160
Bauart ()	F = Zylinder mit Mittelschwenklager
Hub (mm)	250
Dichtungsoptionen ()	W = alle Dichtungen in FKM + 130°C
Kolbenstangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Schutzoptionen ()	= Standard
Zertifizierung ()	= Standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2W160F0250W

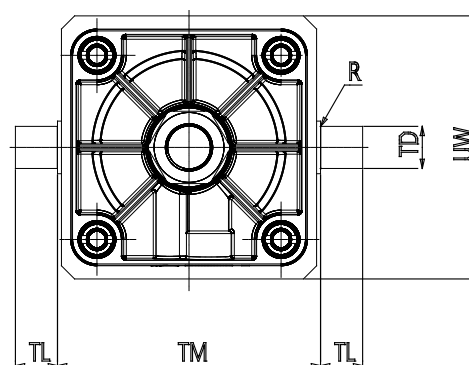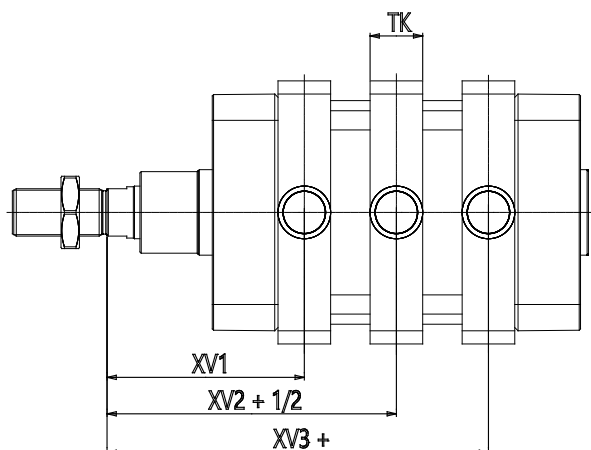

MAßE

Ø (mm)	40
KK ()	M36x2
Ø D11 (mm)	65
PL (mm)	25.5
G (mm)	15
L1 (mm)	55
AM (mm)	72
VA (mm)	6
EE ()	G3/4
WH (mm)	80
L2 (mm)	180
ZJ (mm)	260
VD (mm)	10
N (mm)	50.0
RT ()	M16
BG (mm)	24
TG (mm)	140
E (mm)	180
SW1 (mm)	36
SW3 (mm)	4
SW4 (mm)	55
Dämpfungsweg (mm)	33
XV1±2 (mm)	145

XV2±2 (mm)	170
XV3±2 (mm)	195
h14 (mm)	200
TK (mm)	40
e9 (mm)	32
h14 (mm)	32
UW (mm)	200
R (mm)	0.2