

## Zylinder Serie 42 - Serie 42

Produktcode: 42M7N040A0050

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 20:16

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | 42                                                                      |
| <b>Diameter (mm)</b>             | 40                                                                      |
| <b>Version</b>                   | M = Standard ,Magnetversion                                             |
| <b>Funktion</b>                  | 7=einfachwirkend - durchgehende Kolbenstange, nicht gedämpft            |
| <b>Werkstoff</b>                 | N = Stange Edelstahl AISI 420B; Rohr Edelstahl AISI 304; NBR-Dichtungen |
| <b>Bauart</b>                    | A = Standard (Überwurfmutter und Kolbenstangenmutter)                   |
| <b>Hub (mm)</b>                  | 50                                                                      |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>   | 0                                                                       |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b> | 0                                                                       |
| <b>Zertifizierungen</b>          | = standard                                                              |

## Zylinder Serie 42 - Serie 42

Produktcode: 42M7N040A0050

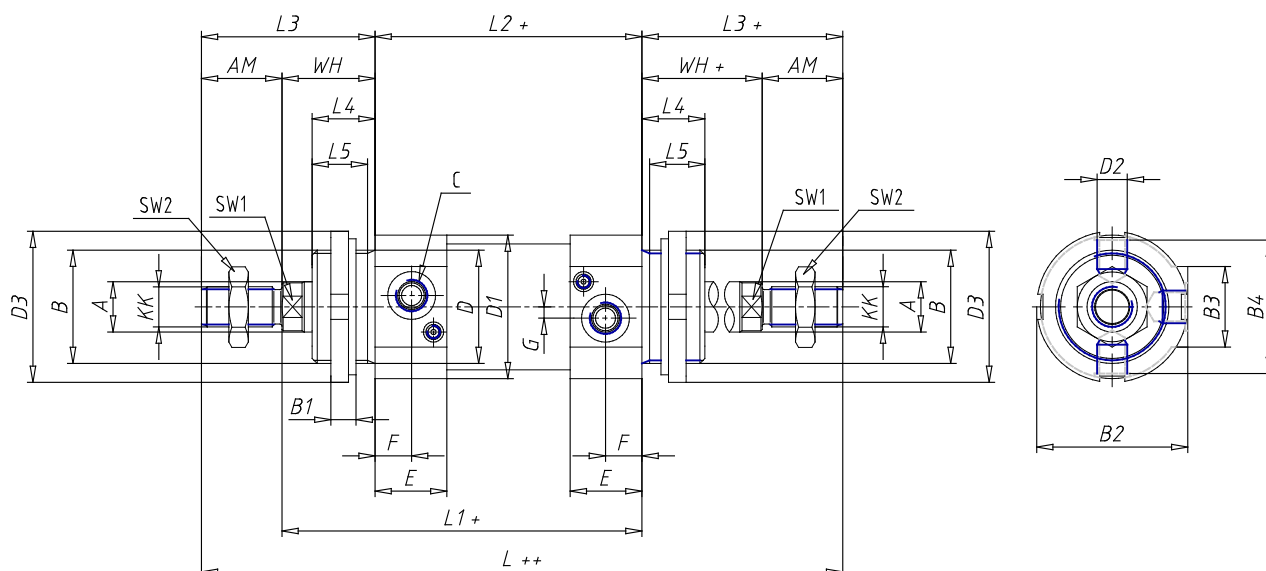

### MAßE

|             |          |
|-------------|----------|
| Ø A (mm)    | 16       |
| KK          | M12x1.25 |
| B           | M38x1.5  |
| B1 (mm)     | 10       |
| B2 (mm)     | 50.0     |
| B3 (mm)     | 30.0     |
| B4 (mm)     | 43       |
| C           | G1\4     |
| Ø D (mm)    | 38       |
| D1 (mm)     | 46       |
| D2          | M10x1    |
| D3 (mm)     | 50       |
| E (mm)      | 29.0     |
| F (mm)      | 15.0     |
| G (mm)      | 5.0      |
| SW1 (mm)    | 13       |
| SW2 (mm)    | 19       |
| AM (mm)     | 24       |
| WH (mm)     | 30       |
| leicht (mm) | 238      |
| L1 (mm)     | 160      |
| L2 (mm)     | 130      |
| L3 (mm)     | 54       |

|                     |    |
|---------------------|----|
| L4 (mm)             | 22 |
| L5 (mm)             | 19 |
| L6 (mm)             | 13 |
| L7 (mm)             | 16 |
| Dämpfungsweg vorne  | 20 |
| Dämpfungsweg hinten | 17 |